


<b>Produktnavn</b>	Fibersnor SM 2XSC/UPC-SC/APC 0,5m G657A Gul 2mm LSZH
<b>Vare-/EI nummer</b>	6977010
<b>Produkttype</b>	2XSC/UPC-SC/APC, SM
<b>GTIN</b>	7070701180267
<b>ETIM-klasse</b>	EC001263

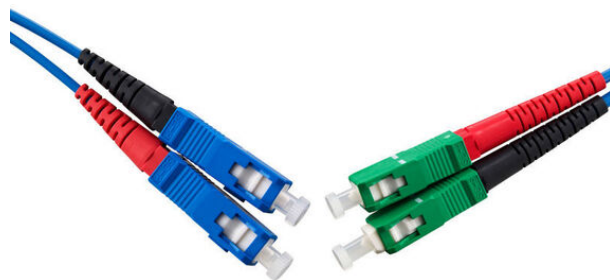

## PRODUKTBeskrivelse

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xSC/UPC-SC/APC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	500 mm
<b>Høyde</b>	2 mm
<b>Bredde</b>	2 mm
<b>Vekt</b>	20 g

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

<b>Maks dempning pr konektor (UPC)</b>	0,2 dB
<b>Maks dempning pr konektor (APC)</b>	0,3 dB
<b>Max Optical Return Loss for UPC connector</b>	-55 dB
<b>Max Optical Return Loss for APC connector</b>	-65 dB
<b>Radius of Curvature APC</b>	5-12 mm
<b>Radius of Curvature UPC</b>	7-25 mm
<b>Max Vertex Offset</b>	50 µm

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	0,5 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installsjonskraft	97 N
Halogenfri	Ja