


|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | 432F Kanalkabel 17.0mm G652D SM MLT Sort HDPE, 4km/trm |
| Vare-/EI nummer | 1083045                                                |
| Produkttype     | QXAE/QXXE                                              |
| GTIN            | 7070701358857                                          |
| ETIM-klasse     | EC000034                                               |

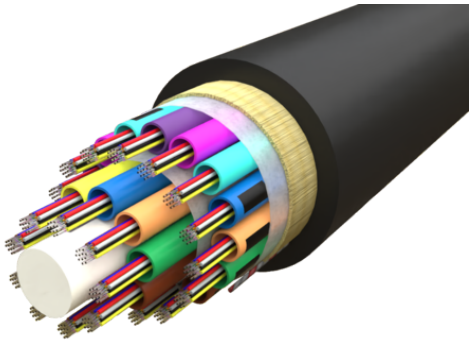

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 17 mm    |
| Bredde | 17 mm    |
| Vekt   | 210 g    |

Fysiske egenskaper

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Antall fiber            | 432                            |
| Kabelkonstruksjon       | Multi Loose Tube (MLT)         |
| Fiber type              | ITU-T G.652 D                  |
| Fiber pr tube           | 24                             |
| Fargesekvens - Fiber    | EIA/TIA-598A                   |
| Tubediameter            | 2,6 mm                         |
| Senterelement           | FRP                            |
| Antall tuber            | 18                             |
| Fargesekvens - Tube     | EIA/TIA-598A                   |
| Ytre kappe materiale    | HDPE (High Density Polyethene) |
| Kapfefarge              | Svart                          |
| Tykkelse ytre kappe     | 1,6 mm                         |
| Antall Strippetråder    | 2                              |
| Kabeldiameter           | 17 mm                          |
| Kabeldiameter toleranse | +/- 0.5 mm                     |
| Kabel nominell vekt     | 210 kg/km                      |

Mekaniske og miljømessige egenskaper

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Halogenfri                                            | Ja                             |
| UV-bestendig                                          | Ja                             |
| Metallfri                                             | Ja                             |
| Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1             | 2 000 N                        |
| Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3       | 2 000 N/10cm                   |
| Motstand mot slag (Nm) IEC-60794-1-21-E4              | 5                              |
| Vridning IEC-60794-1-21-E7                            | ±180°                          |
| Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11 | 20 x d                         |
| Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11      | 15 x d                         |
| Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5           | 1m waterhead, 3m samples, 24 h |
| Dryppetest - vann IEC-60794-1-21-E14                  | 30 cm, 70°C, 24 h              |
| Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1 | -10°C to +70°C                 |
| Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1        | -30°C to +70°C                 |
| Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1        | -40°C to +70°C                 |