


Produktnavn	Strekkisolator Silikon Q-sil 120 kN 72kV
Vare-/EI nummer	2861152
Produkttype	SI20023H2070
GTIN	7070701089416
ETIM-klasse	EC003514

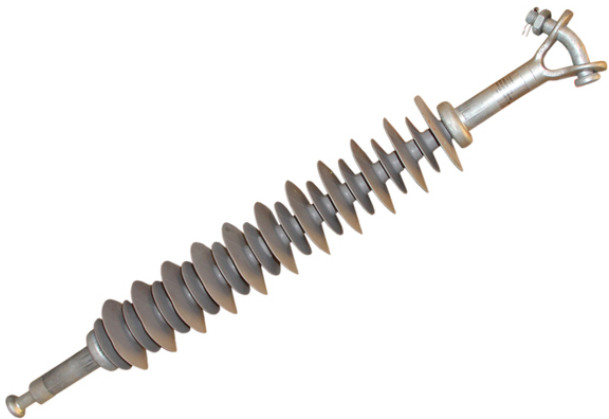

PRODUKTBeskrivelse

Qsil isolatoren er en ny generasjon polymerisolator som har et firepunkt forseglingsystem som garanterer mot fuktintregning. Sikkerheten i dette systemet utgjøres av en ny metode for innfesting av endebeslag. Fukten må trenge igjennom fire forskjellige barrierer som følger på hverandre for å nå inn til staven. Dette utgjør en forsikring mot fuktintregning som ingen andre kan tilby.

Dimensjoner

Lengde	950 mm
Høyde	110 mm
Bredde	101 mm
Vekt	3 572,4 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	914 mm
Diameter	101 mm
Vekt	32 g
Toppbeslag	y-clevis
Endebeslag	iec bolt 16mm
Bolt diameter	19 mm
Antall regnskjermer	22
Avstand mellom skjerner	27 mm

Diameter på glassfiberstav	23 mm
Polymer lengde	600 mm

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	120 kN
Maks arbeidslast RTL	60 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	72.5 kv
Holdespenning 50Hz	175 kV
Overslagslengde tørr	612 mm
Impuls holdespenning negativ	355 kV
Impuls holdespenning positiv	370 kV
Krypestrømsvei	1 803 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	htv silicon polymer
Standard	iec 61109:2008
Farge	grå