


Tom kapsling

## AKi 4-gh

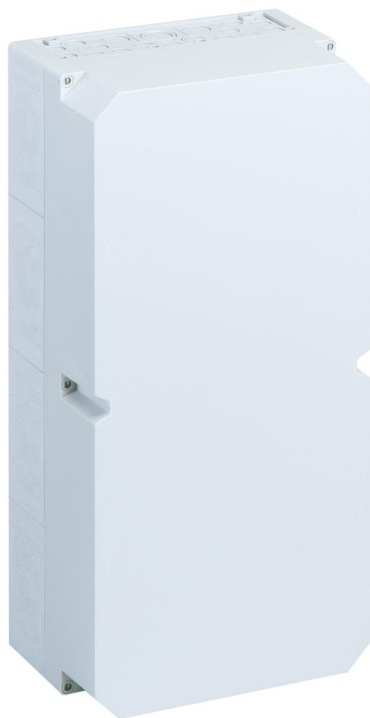

### AKi 4-gh

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74390401

E-nummer: 1239223

Dimensjoner: 300 x 600 x 209 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat, glassfiberforsterket,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Polykarbonat, glassfiberforsterket, lokk: Polykarbonat, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (76 Side)**

**Vedlagt tilbehør:**

**10 Dobbelmembranstuss IP66 M20**

**tetningsområde 7 - 12 mm, 2**

**Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde**

**9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32**

**tetningsområde 14 - 21 mm, 1**

**Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde**

**19 - 28 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V       |
| Beskyttelsesklasse:         | II           |
| Beskyttelsesart:            | IP65         |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt |

### Farger

|                |     |
|----------------|-----|
| Farge overdel: | grå |
|----------------|-----|

### Dimensjoner

|         |         |
|---------|---------|
| Bredde: | 300 mm  |
| Lengde: | 600 mm  |
| Høyde:  | 209 mm  |
| Vekt:   | 3.48 kg |

### Materialelegenskaper

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| UV-bestendig:                              | ja     |
| halogenfri:                                | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:     | V2     |
| Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mekaniske egenskaper

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet:                  | IK08                   |
| kan plomberes:                | ja                     |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm                 |
| Kan stables:                  | ja                     |
| Type overdel:                 | Deksel                 |
| Feste:                        | innvendige feste-punkt |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C              |
| Monteringssted:                   | Beskyttet utendørs |

## Sales Information

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN:              | 4013902885862 |
| ETIM-klasse:      | EC000261      |
| Tolltariffnummer: | 85389099      |
| MOQ:              | 1             |

## Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat                       |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket     |

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-skinne](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Monteringsplate](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne](#)

[79506001 - AK NS35-556 - DIN-skinne](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Monteringsflens](#)

[79791001 - AK TW - Skillevegg](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemskinne](#)

## Kabelgjennomføring

