


## Boks

# IBTronic XL H 185 FE

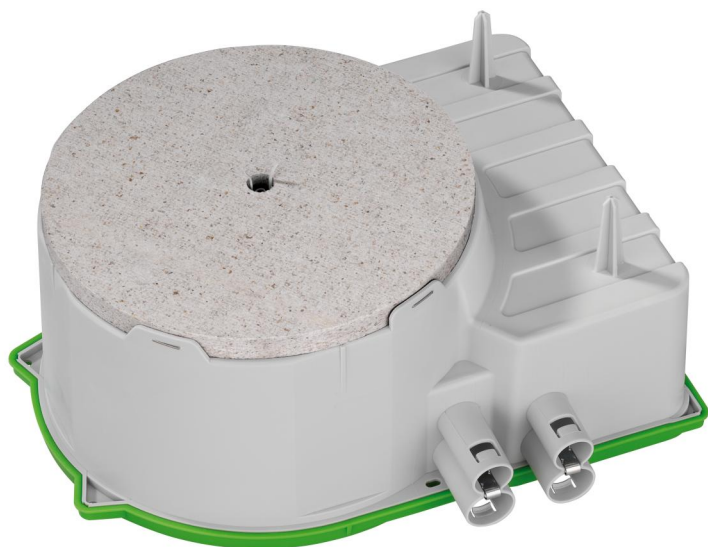

## IBTronic XL H 185 FE

### Boks

Produktnummer: 97660402

E-nummer: 1226536

Dimensjoner: 255 x 280 x 130 mm

Boks, for prefabrikkerte konstruksjoner, for montering av VDE-testede armaturer i henhold til DIN EN 60598 (VDE 0711), og med F-identifikasjon eller MM-identifikasjon, maksimal installasjonsdybde LV-armaturer: 105 mm, HV-lys: 110 mm, lampeeffekt maks. 50W / LED 25W, med ekstra tilkoblingsplass, (f.eks. for montering av elektronisk sikkerhetstransformator opp til maks. 150 VA), med beskyttelsesklasse IPX4, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

**Utløpsåpning: Fermacell® gipsplater, variabel til maks. Ø 150 mm, 8 kombirørrinnføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Limfeste eller spikerfeste, Integrert røradapter, Tetningsområde M16 - M19**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V              |
| Beskyttelsesart:            | IPX4               |
| Egnet for:                  | Betongkonstruksjon |

### Dimensjoner

|         |          |
|---------|----------|
| Bredde: | 255 mm   |
| Lengde: | 280 mm   |
| Høyde:  | 130 mm   |
| Vekt:   | 0.835 kg |

### Materialegenskaper

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| halogenfri:                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:       | HB     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mekaniske egenskaper

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Monteringstype: | Limfeste eller spikerfeste |
|-----------------|----------------------------|

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | - %    |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C  |

### Sales Information

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN:              | 4013902966493 |
| ETIM-klasse:      | EC000414      |
| Tolltariffnummer: | 39269097      |

### Sales Information

|      |   |
|------|---|
| MOQ: | 1 |
|------|---|

### Materiale

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel:  | Polypropylen |

## Tilbehør

[97980201 - FPD 185 - Fermacell-plate](#)