


|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Produktnavn     | Fiberrør DBB 2x20/16mm Orange HDPE 1500m/tr |
| Vare-/EI nummer | 2821619                                     |
| Produkttype     | DBB2 20/16                                  |
| GTIN            | 7070701347295                               |
| ETIM-klasse     | EC001474                                    |

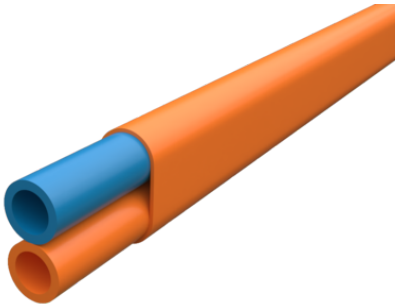

PRODUKTBESKRIVELSE

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Forlegning: Direkte nedgravd

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 22 mm    |
| Bredde | 42 mm    |
| Vekt   | 330 g    |

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Fiberrør type            | 20/16      |
| Ytre diameter            | 20 mm      |
| Ytre diameter Toleranse  | +/- 0.2 mm |
| Indre diameter           | 16 mm      |
| Indre diameter Toleranse | +/- 0.2 mm |
| Minste bøyeradius        | 200 mm     |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Maks Installsjonskraft       | 2 000 N |
| Indre klareringstest (av ID) | 85 %    |

Tekniske spesifikasjon - Bundle

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Bundel Type                      | 2-way        |
| Fargesekvens - Tube              | EIA/TIA-598A |
| Kappefarge på bundel             | Orange       |
| Bundle Dimensjon                 | 22 x 42      |
| Minste Bøyradius (Bundle)        | 220 mm       |
| Maks Installasjonskraft (Bundle) | 4 000 N      |

Mekaniske egenskaper

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Temperaturområde under installasjon       | -15°C - +50°C |
| Temperaturområde under drift              | -45°C - +70°C |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -45°C - +70°C |
| UV eksponering/stabilitet (mnd)           | 12            |