

## FDV: 1217912

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>M20 Pakknippel IP68 m/mutter</b> |
| <b>El-nummer:</b>                | 1217912                             |
| <b>GTIN:</b>                     | 7332291006113                       |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Rutab                               |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC000441                            |
| <b>Blokknummer:</b>              | 090401                              |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1211 - Nippler                      |



### Teknisk beskrivelse

Pakknippel i polyamid.  
 Komplet med kontramutter og tettningsring (PVC)  
 Integrert strekkavlastning.  
 Monteringsvennlig.  
 IP68  
 Temperaturområde: -20°C til 100°C

### Mål

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 30.0 |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 30.0 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 52.9 |
| <b>Vekt (g)</b>            | 16.0 |

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |


### Spesifikasjoner

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Gjengetype                           | Metrisk                |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 20                     |
| Gjengestigning                       | 2 Millimeter           |
| Gjengelengde                         | 15 Millimeter          |
| Med sikringer                        |                        |
| For kabeldiameter                    | 10 - 14 Millimeter     |
| Materiale                            | Plast                  |
| Materialkvalitet                     | Polyamid               |
| Overflatebeskyttelse                 | Ubehandlet             |
| Halogenfri                           | Ja                     |
| Fiberforsterket kjerne               | Nei                    |
| Beskyttelsesklasse IP                | IP68                   |
| Støtsikker                           | Ja                     |
| Farge                                | Grå                    |
| RAL-nummer                           | 7035                   |
| Med kontramutter                     | Ja                     |
| Passer i åpning                      | Ja                     |
| Modell / utførelse                   | Rett                   |
| Multippel tettningsflate             | Nei                    |
| Flatkabel nippel                     | Nei                    |
| Med strekkavlastning                 | Ja                     |
| Type tetning                         | Membran                |
| Delbart skruefeste                   | Nei                    |
| Driftstemperaturområde               | -20 - 100 Grad Celsius |
| Eksplisjons-testet utførelse         | Nei                    |

|                    |      |
|--------------------|------|
| For Ex-sone        | Uten |
| For Ex sone - støv | Uten |
| For armert kabel   | Nei  |
| EMC-utførelse      | Nei  |
| Skjermet           | Nei  |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

#### Målskisse

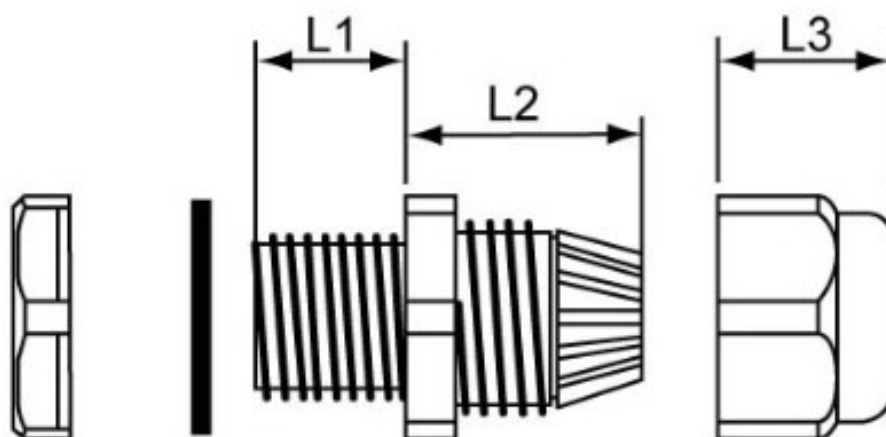

| YTTERGJENGE | FOR KABEL Ø MM | L1 MM | L2 MM | L3 MM |
|-------------|----------------|-------|-------|-------|
| M12x1,5     | 3 - 6,5        | 7,9   | 12,1  | 13,3  |
| M16x1,5     | 5 - 10         | 15,7  | 14,4  | 16,7  |
| M20x1,5     | 10 - 14        | 15    | 19,5  | 18,4  |
| M25x1,5     | 13 - 18        | 15    | 18,7  | 22,3  |
| M32x1,5     | 18 - 25        | 14,7  | 20,3  | 26,2  |
| M40x1,5     | 22 - 32        | 17,7  | 23,4  | 31,6  |
| M50x1,5     | 30 - 38        | 17,3  | 25,7  | 31,6  |
| M63x1,5     | 34 - 44        | 18,5  | 27    | 32,6  |