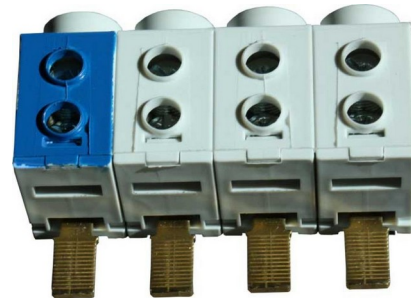


FDV: 1204166


Produkt: Klemme IP30 50q Al/Cu 4P
EI-nummer: 1204166
GTIN: 7071799003247
Fabrikat: FTG GmbH
ETIM-klasse: EC000275
Blokknummer: 100404
Leverandørens varegruppe: 1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse

Terminalklemme for aluminium og kobberledere.
 Vennligst ta hensyn til felles retningslinjer for håndtering når du kobler til aluminiumsledere. Rens og børst kontaktflatene og smør dem inn med passende fett. Som forholdsregel bør koblingen etterstrammes etter 6-8 uker.
 Varmebestandig : 130°C
 CTI-verdi for isolering: 600V
 Flammebestandig: 960°C/1,0mm
 Maks elektrisk belastning: 690V AC/1000V DC/160A

Mål

Dybde (mm) 50.0
Bredde (mm) 13.0
Høyde/diameter (mm) 17.0
Vekt (g) 13.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	4
Nominell strøm	690 Ampère
Tilkoblingstype	Skrus
Monteringsmetode	Skrue
Antall innganger	4
Antall utganger	4
Antall ledninger (tråder)	Ja
Antall poler hovedtilkobling	Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208	Ja
Leder tverrsnitt, inngang	
Leder tverrsnitt, utgang	
Leder tverrsnitt, inngang AWG	
Leder tverrsnitt, utgang AWG	
Berøringssikker	Ja
Høyde	17 Millimeter
Bredde	50 Millimeter
Dybde	30 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering