FDV: 1604839

Produkt:	**DFS4S JFB.125A 300mA SELEKTIV**
El-nummer:	1604839
GTIN:	4014712090422
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000003
Blokknummer:	220502
Leverandørens varegruppe:	1612 - Jordfeilbrytere

Teknisk beskrivelse

DFS4S JFB.125A 300mA SELEKTIV

Mål

Dybde (mm)	75.0
Bredde (mm)	72.0
Høyde/diameter (mm)	85.0
Vekt (g)	438.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja
SVHC navn:	Potassium nonafluorobutane-1-sulphonate
EC nummer:	249-616-3
CAS nummer:	29420-49-3

Spesifikasjoner

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	125 Ampére
Nominell feilstrøm	0 Ampére
Nominell isolasjonspenning Ui	400 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 Kilo-Ampére
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampére
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	50 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	50 - 50 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

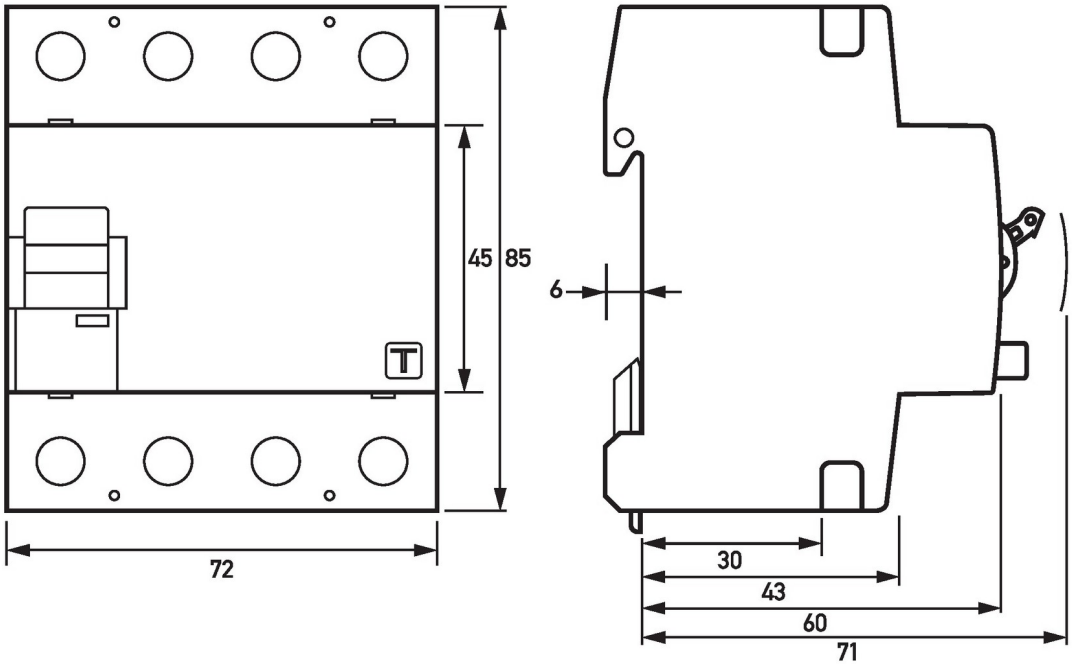

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940