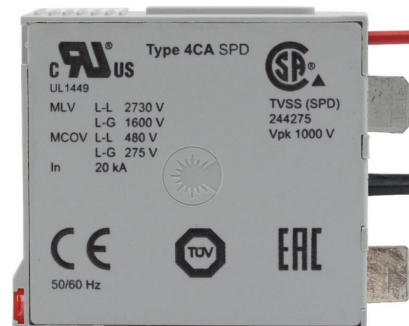


**FDV: 1615077**

**Produkt:** DSM40-400 Erst.plugg IT  
**EI-nummer:** 1615077  
**GTIN:** 7090008562948  
**Fabrikat:** Citel Electronics GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000941  
**Blokknummer:** 220703  
**Leverandørens varegruppe:** 1620 - Oversp vern


**Teknisk beskrivelse**

DSM40-400 erstatningsmodul 400V for DS40 serien IT

**Mål**

**Dybde (mm)** 45.0  
**Bredde (mm)** 18.0  
**Høyde/diameter (mm)** 55.0  
**Vekt (g)** 42.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Netttype IT                                 | Ja                  |
| Netttype TN                                 | Ja                  |
| Antall ledere (uten jord)                   | 0                   |
| Nominell utladning støtstrøm (8/20)         | 20 Kilo-Ampère      |
| Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)               | 40 Kilo-Ampère      |
| Merkespenning AC                            | 400 Volt            |
| Merkespenning DC                            | 0 Volt              |
| Maks kontinuerlig spenning AC               | 440 Volt            |
| Maks. kontinuerlig spenning DC              | 0 Volt              |
| Maks. PV spenning                           | 0 Volt              |
| Sikkerhetsnivå                              | 2 kilovolt          |
| Sikkerhetsnivå L-N                          | 0 kilovolt          |
| Beskyttelsesnivå N-PE                       | 2 kilovolt          |
| Kortslutningsfasthet (Iscrr)                | 25 Kilo-Ampère      |
| Inegrert sikring                            | Ja                  |
| Monteringsmetode                            | Andre               |
| DIN-størrelse                               | Andre               |
| Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig) | 0 Kvadratmillimeter |
| Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)    | 0 Kvadratmillimeter |
| Signalisering ved enheten                   | Optisk              |
| Testklasse type 2                           | Ja                  |
| Beskyttelsesklasse IP                       | IP20                |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Moduler byttes umiddelbart ved rødt flagg.                                                                                |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |