


## Produktdatablad: 1204145

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Pisk.sp.AL-CU 25/50mm<sup>2</sup> 35cm N/PE</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1204145                                            |
| <b>GTIN:</b>        | 7071799003858                                      |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                                           |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001062                                           |

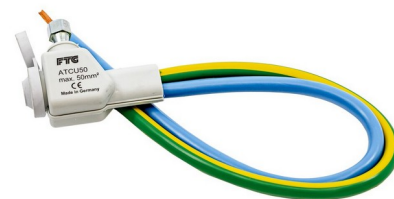

### Teknisk beskrivelse

Isolert overgangsklemme for Al/Cu 25-50mm<sup>2</sup> med 16mm<sup>2</sup> fleksible ledere påmontert med lengde 350mm i gul/grønn (PE)+blå(N) utførelse. Klemmeskrue knekker ved riktig moment, ca 8Nm.  
 50mm<sup>2</sup> kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.  
 25mm<sup>2</sup> kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.  
 Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling.  
 Godkjent for tilkobling opptil 80A 690V AC. Isolasjonsklasse IP20.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE         | 25 - 50 Kvadratmillimeter |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM         | 25 - 50 Kvadratmillimeter |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE | 16 - 16 Kvadratmillimeter |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM | 16 - 16 Kvadratmillimeter |
| Materiale hovedleder                        | Aluminium/kobber          |
| Materiale avgreningsleder                   | Kobber                    |
| Klemme isolert                              | Ja                        |
| Klemmekanalåpning hovedleder                | Åpen en side              |
| Klemmekanalåpning avgreningsleder           | Lukket                    |
| Overflatebeskyttelse                        | Fortinnet                 |
| Forbindelsestype                            | Bryteboltforbindelse IPC  |

### Målskisse

