


## Produktdatablad: 1204166

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Klemme IP30 50q Al/Cu 4P</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1204166                         |
| <b>GTIN:</b>        | 7071799003247                   |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                        |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000275                        |

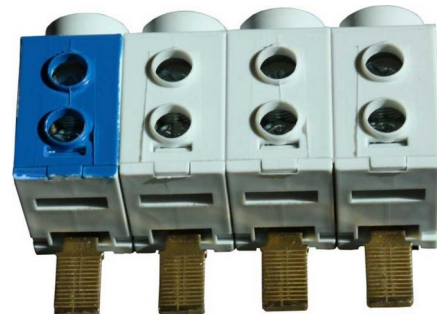

### Teknisk beskrivelse

Terminalklemme for aluminium og kobberledere.  
Vennligst ta hensyn til felles retningslinjer for håndtering når du kobler til aluminiumsledere. Rens og børst kontaktflatene og smør dem inn med passende fett. Som forholdsregel bør koblingen etterstrammes etter 6-8 uker.  
Varmebestandig : 130°C  
CTI-verdi for isolering: 600V  
Flammebestandig: 960°C/1,0mm  
Maks elektrisk belastning: 690V AC/1000V DC/160A

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Antall poler                                                         | 4             |
| Nominell strøm                                                       | 690 Ampère    |
| Tilkoblingstype                                                      | Skrus         |
| Monteringsmetode                                                     | Skrue         |
| Antall innganger                                                     | 4             |
| Antall utganger                                                      | 4             |
| Antall ledninger (tråder)                                            | Ja            |
| Antall poler hovedtilkobling                                         | Ja            |
| Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208 | Ja            |
| Leder tverrsnitt, inngang                                            |               |
| Leder tverrsnitt, utgang                                             |               |
| Leder tverrsnitt, inngang AWG                                        |               |
| Leder tverrsnitt, utgang AWG                                         |               |
| Berøringssikker                                                      | Ja            |
| Høyde                                                                | 17 Millimeter |
| Bredde                                                               | 50 Millimeter |
| Dybde                                                                | 30 Millimeter |