


## 16 MM / PLS-HF 2X1,5 / R100

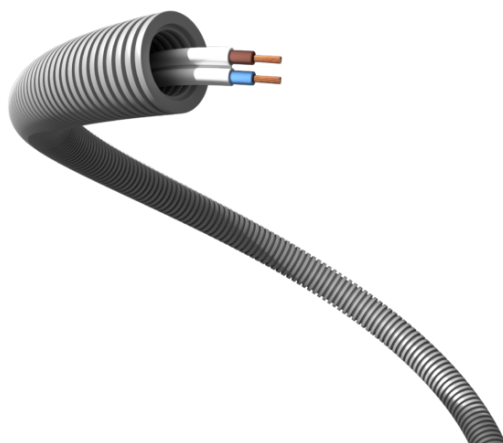

PLS-HF er en halogenfri kabel med runde blanke kobberledere. For tak- og undertaksbelysning. Også utmerket for tilkobling av spotlights og høyttalere. Plastrør korrugerte med kabel Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.

---

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>El-nr:</b>                    | 1205435             |
| <b>Klassefisering</b>            | 3342, ICTA 3422     |
| <b>Antall meter i forpakning</b> | 100                 |
| <b>Farge på k-rør</b>            | Grå                 |
| <b>Farge på kabler</b>           | Hvit                |
| <b>Vekt</b>                      | 11 kg               |
| <b>Dimensjon</b>                 | 16                  |
| <b>Ledertverrsnitt</b>           | 1,5 mm <sup>2</sup> |

## Teknisk informasjon

---

### Forpakning

|                |         |
|----------------|---------|
| Farge på k-rør | Grå     |
| Farge på kabel | Hvit    |
| Innerdiameter  | 10,7 mm |
| Ytterdiameter  | 16 mm   |
| m/forp         | 100 m   |
| m/pall         | 2400 m  |
| Vekt           | 11 kg   |

---

### Materialegenskaper

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lav røykutvikling                | IEC 61034-2                 |
| Halogenfritt                     | EN 50642:2018               |
| Selvslukkende                    | EN 61386.1, EN 61386.22, JA |
| Test av egenskap ved brann       | -                           |
| Standard för installationskablar | IEC 60228                   |

---

### Tekniska funksjoner

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale                           | Polypropylén                                       |
| Isolering/Mantel kabel              | Halogenfri                                         |
| Trykk                               | 3 / Medium / 750N                                  |
| Motstand mot slag                   | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J                         |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C                                              |
| Merkspenning kabel                  | 300/500V                                           |
| Selvslukkende                       | EN 61386.1, EN 61386.22, JA                        |

