

Term BT



Terrassevarmer med trådløs regulering

Term BT er en slank terrassevarmer utstyrt med Bluetooth-grensesnitt for enkel trådløs regulering via smarttelefon eller nettbrett. Den kan også betjenes med den medfølgende fjernkontrollen eller den innebygde trykknappen. Term BT er ideell for balkonger, terrasser og andre uteområder, noe som gjør den perfekt for både bolig- og nærmiljøer.

Bedre komfort

Varmestrålere gir en myk, behagelig varme, og individuell komfort kan oppnås med punkt- og soneoppvarming. Terrassevarmere bidrar til å skape et komfortabelt utemiljø og gjør det mulig å være ute selv om temperaturen faller.

Trådløs regulering

Term BT terrassevarmere kan enkelt reguleres via et brukervennlig grensesnitt (smarttelefon eller nettbrett). I appen kan du programmere opptil åtte varmere, gi dem navn individuelt for enkel identifisering, og du kan administrere dem enten separat eller samtidig.

Rask og enkel installering

Enheten monteres på veggen med den medfølgende braketten og kobles til en jordet stikkontakt. Alternative monteringsalternativer, som takmontering eller bruk under parasoll eller markise, er også mulig med ekstra braketter.



⚡ 1,5/2 kW

Produktspesifikasjoner

- Tilgjengelig i hvit, sort og grå.
- Halogenlampe med reflektor i polert aluminium.
- Veggkonsoll følger med.
- Utstyrt med 1,9 meter lang kabel med plugg for tilkobling til jordet stikkontakt.
- Fjernkontroll følger med, for regulering i fem trinn. Kan også reguleres fra Frico Infra-appen. Innebygd trykknapp.
- Vanntett, IP65.

Term BT


Tekniske data

Term BT (IP65)


Artikkelnummer	Type	EL-nr	Varmeeffekt	Spenning	Strøm	Farge	Maks. glødetrådtemperatur	Vekt
			[W]	[V]	[A]		[°C]	[kg]
476774	IHTBT15W65	5411311	1500	230V~	6,6	Hvit	2200	2,2
476772	IHTBT15B65	5411309	1500	230V~	6,6	Svart	2200	2,2
476773	IHTBT15G65	5411310	1500	230V~	6,6	Grå	2200	2,2
476771	IHTBT20W65	5411308	2000	230V~	8,7	Hvit	2200	2,2
476769	IHTBT20B65	5411306	2000	230V~	8,7	Svart	2200	2,2
476770	IHTBT20G65	5411307	2000	230V~	8,7	Grå	2200	2,2

Deksel i lakkert aluminium. Farge: hvit RAL9010, svart RAL9005 eller grå RAL7016. Andre RAL-farger er tilgjengelige på forespørsel. Halogenlampe med reflektor i polert aluminium.


Mål

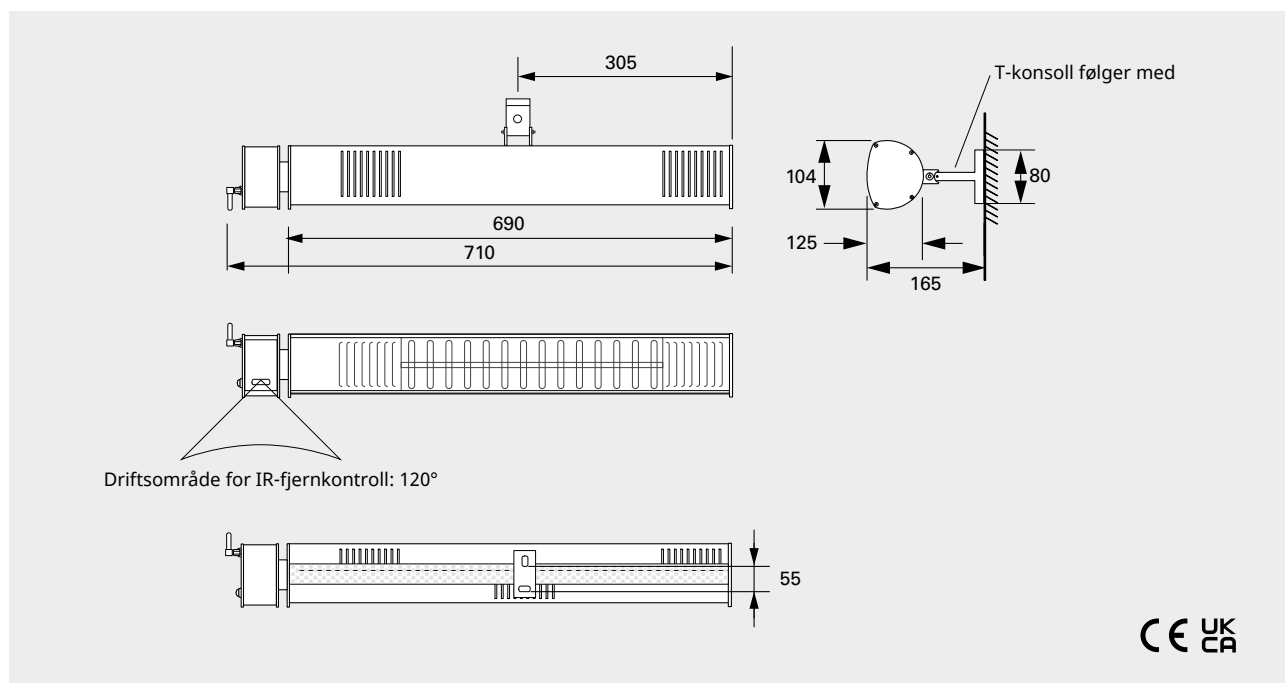


Minsteavstand

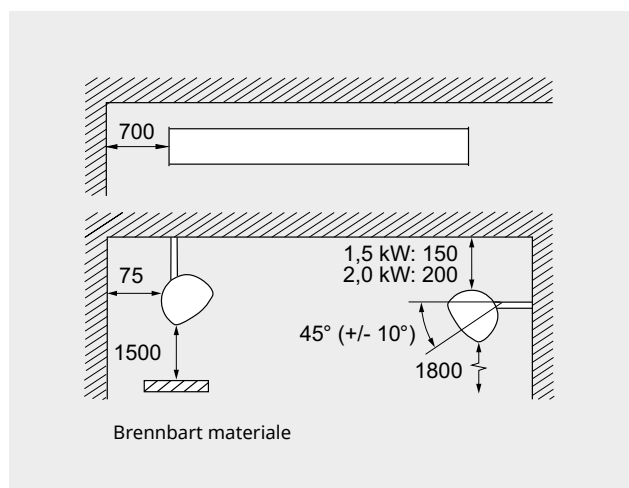

Installasjonshøyde

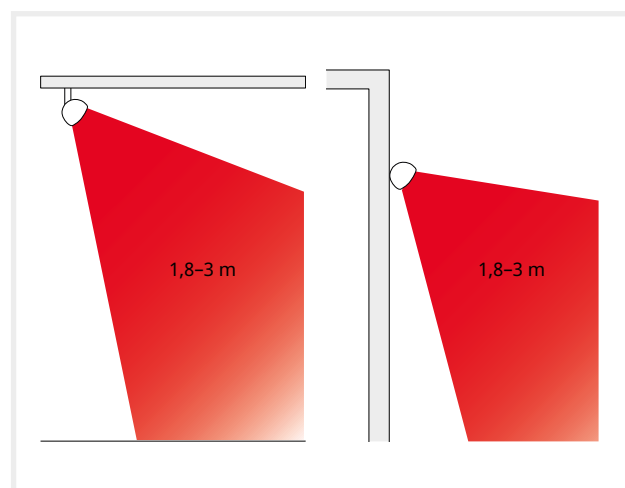



Skisse 1: For jevn oppvarming bør infraene varme fra minst to sider.



T-konsoll følger med

Plassering, montering og tilkobling

Plassering


Varmerne må plasseres slik at de dekker det området som skal varmes opp, se fig. 1. Normal monteringshøyde er 2–3 meter over bakken/gulvet. Det oppnås best komfort hvis varmestralingen kommer fra minst to retninger. Effektbehovet for utendørsområder kan variere betydelig avhengig av mange faktorer. Vindbelastning, beliggenhet (land, høyde over havet), utformingen av området som skal varmes opp (punktvarme kontra total oppvarming, vegger, plassering av varmere) og bruken (restaurant kontra privat balkong, forskjellige brukere) må tas i betraktning. Et grovt estimat er 300–500 W/m² for et område med 3 vegger og 500–800 W/m² for mindre beskyttede eller åpne områder. For helt lukkede områder må effektbehovet beregnes. Ta kontakt med Frico for råd og assistanse angående dimensjonering.

Montering

Term monteres horisontalt på vegger med medfølgende brakett. Varmeren kan vinkles fra 35° til 55°. Skal ikke monteres med forsiden ned. For andre monteringsalternativer, f.eks. i taket, eller under en parasoll eller terrasse, se tilbehør.

Tilkobling

Term er utstyrt med en 1,9 meter lang ledning med støpsel for kobling til jordet kontakt.

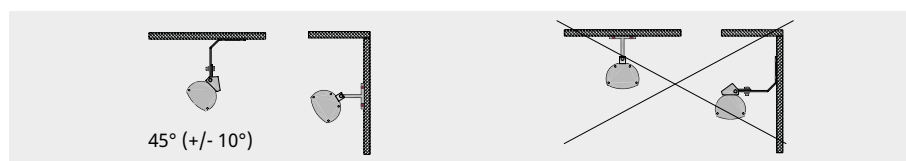

Tilbehør

BCDF, takfeste

Brukes til å feste infravarmen i taket.

MB40, markisefeste


Brukes til å installere infravarmere med T-konsoll under en markise.

IHXH, forlengerfeste for høyt opphengspunkt

Brukes ved høy opphengspunkt, f.eks. over et vindu. Veggfeste følger med.

IHXL, forlengerfeste for lavt opphengspunkt

Brukes ved høy opphengspunkt, f.eks. over et vindu. Veggfeste følger med.

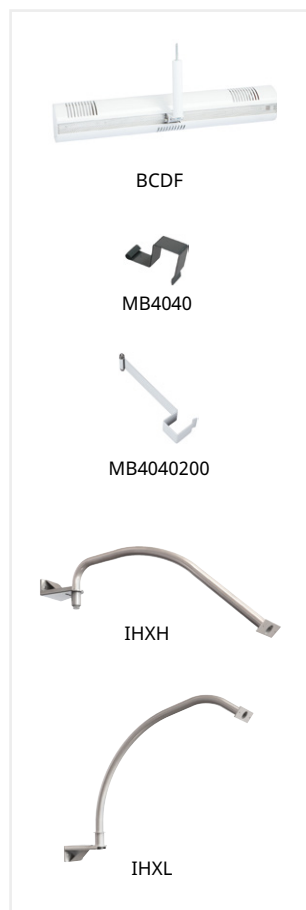

Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse
92847	BCDF20	Takbrakett, 200 mm, aluminium
92848	BCDF209010	Takfeste, 200 mm, hvitt
92849	BCDF209005	Takfeste, 200 mm, svart
92850	BCDF207016	Takfeste, 200 mm, grått
92859	MB40409010	Markisefeste, 40 mm hvit
92860	MB40409005	Markisefeste, 40 mm svart
92861	MB40407016	Markisefeste, 40 mm grå
92862	MB40402009010	Markisefeste, 200 mm hvit
92863	MB40402009005	Markisefeste, 200 mm svart
92864	MB40402007016	Markisefeste, 200 mm grå
16975	IHXH	Forlengerfeste for høyt opphengspunkt
16976	IHXL	Forlengerfeste for lavt opphengspunkt

Regulering



Term BT styres via en app, den medfølgende fjernkontrollen eller den innebygde trykknappen.

Frico Infra App

Term BT terrassevarmere kan enkelt reguleres via et brukervennlig grensesnitt (smarttelefon eller nettbrett). Trinnløs regulering (0-100%). I appen kan du programmere opptil åtte varmere, gi dem navn individuelt for enkel identifisering, og du kan administrere dem enten separat eller samtidig. Med tidsurfunksjonen kan alle varmere også programmeres til å slå seg av automatisk på et ønsket tidspunkt.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen kan styre flere varmere. Reguleringen skjer i fem trinn. Rekkevidden er opptil sju meter ved fri sikt.

