

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.121 Kabelnipler HD

Stat: 04.10.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.121 - Kabelnipler HD

Kompakt byggeform og kontramutter er inkludert i leveringsomfanget.

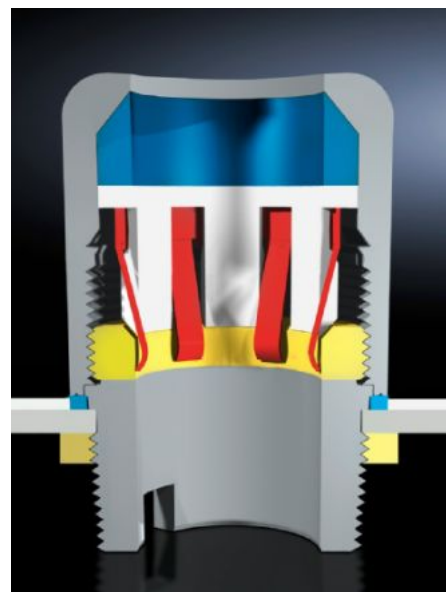

## Funksjoner

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr                 | HD 2410.121                                                                                                                                                                                                            |
| Utførelse              | EMC                                                                                                                                                                                                                    |
| Fordeler               | Effektiv hindring av avleiring av skadelige mikroorganismer på grunn av glatt og lukket overflate på utsiden.<br>Vesentlig lettere og dermed kostnadsbesparende rengjøring sammenlignet med tradisjonelle kabelnipler. |
| Anvendelsesområder     | Produksjon og emballering av nærings- og nytelsesmidler<br>Rentromsteknikk (f.eks. farmasøytisk)<br>Bioteknologi<br>Kjemisk industri                                                                                   |
| Materiale              | Mutter: Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)<br>Pakning: EPDM, iht. FDA 21 CFR 177.2600                                                                                                                                    |
| Leveringsomfang        | Inkl. motmutter                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensjoner            | Gjenger: M20 x 1,5                                                                                                                                                                                                     |
| For kabel-Ø            | 6 - 12 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Driftstemperaturområde | -20 °C...100 °C                                                                                                                                                                                                        |

## Funksjoner

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)                                             |
| Typeklassifisering iht. UL 50E   | Type 1<br>Type 2<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 12K<br>Type 13 |
| Pakkeenhet                       | 5 stk.                                                                  |
| Nettovekt                        | 0.3                                                                     |
| Tolltariffnummer                 | 73072980                                                                |
| EAN                              | 4028177928657                                                           |
| ETIM 9                           | EC000441                                                                |
| ETIM 8                           | EC000441                                                                |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                                                                |

## Godkjenninger

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
|---------------|---------------------------|