


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.200

Stat: 04.10.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.200 - med metrisk svekning, for AX

Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.

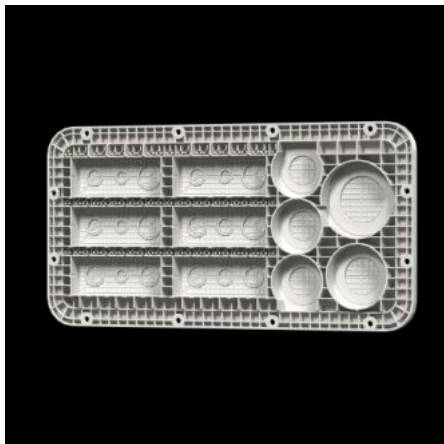

## Funksjoner

|                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr                                    | SZ 2562.200                                                                                                                                                                           |
| Produktbeskrivelse                        | Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene. |
| Materiale                                 | Plast iht. UL 94-V0                                                                                                                                                                   |
| Farge                                     | RAL 7035                                                                                                                                                                              |
| Number of rectangular cutouts information | 1 rektangelformet utsparing maks 10 tetningssett, liten                                                                                                                               |
| Number of rectangular cutouts             | 3                                                                                                                                                                                     |
| Henvisning                                | Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene                                                                                                            |
| Antall metriske svekkinger                | 3 x M12<br>2 x M16<br>3 x M20<br>3 x M25<br>2 x M32                                                                                                                                   |
| Dimensjoner                               | Bredde: 339 mm<br>Dybde: 149 mm                                                                                                                                                       |

# Funksjoner

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Passer for                      | Kapslingstype: AX               |
| Flensplate                      | Størrelse: 2                    |
| Driftstemperaturområde          | -40 °C...80 °C                  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved riktig montering      |
| Typeklassifisering iht. UL 50E  | Type 1<br>Type 12               |
| Number knockouts                | 3<br>2<br>3<br>3<br>2           |
| Metric diameter                 | M12<br>M16<br>M20<br>M25<br>M32 |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.                          |
| Nettovekt                       | 0.3                             |
| Bruttovekt                      | 0.332                           |
| Tolltariffnummer                | 39269097                        |
| EAN                             | 4028177938403                   |
| ETIM 9                          | EC000211                        |
| ETIM 8                          | EC000211                        |
| ECLASS 8.0                      | 27142421                        |

# Godkjenninger

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|