


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.200

Stat: 04.10.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.200 - med metrisk svekning, for AX

Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.

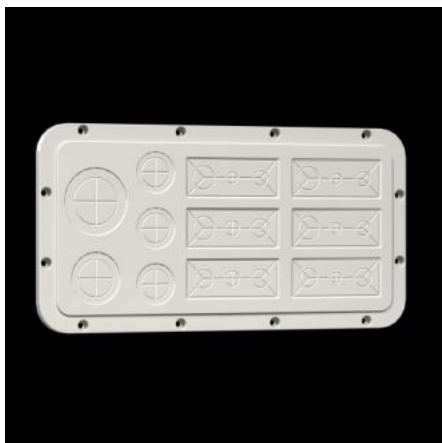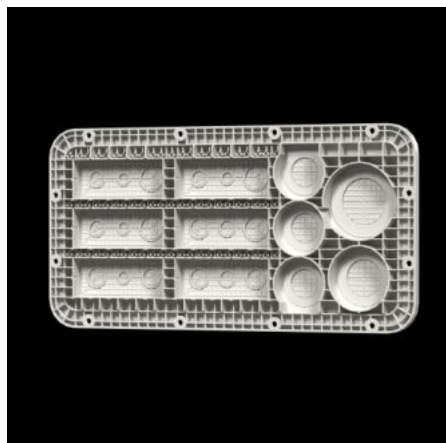

Funksjoner

Art.nr	SZ 2566.200
Produktbeskrivelse	Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.
Materiale	Plast iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 rektangelformet utsparing maks 10 tetningssett, liten
Number of rectangular cutouts	6
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 1 x M32 1 x M40 1 x M50

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 401 mm Dybde: 221 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 6
Driftstemperaturområde	-40 °C...80 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	4 5 5 4 1 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0.5
Bruttovekt	0.56
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177938441
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA