

Wave 1200 Hvit 5530lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3307362
 EAN: 7021981112165
 SG artikkelnr: 111216

**Elektrisk**

System effekt (W): 42W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5530lm
 Lysutbytte: 132 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>100.000
 Levetid: L80/B10>70.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Stål, Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1220
 Bredde (mm) W: 151
 Høyde (mm) H: 54
 Vekt (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1245 x 160 x 60

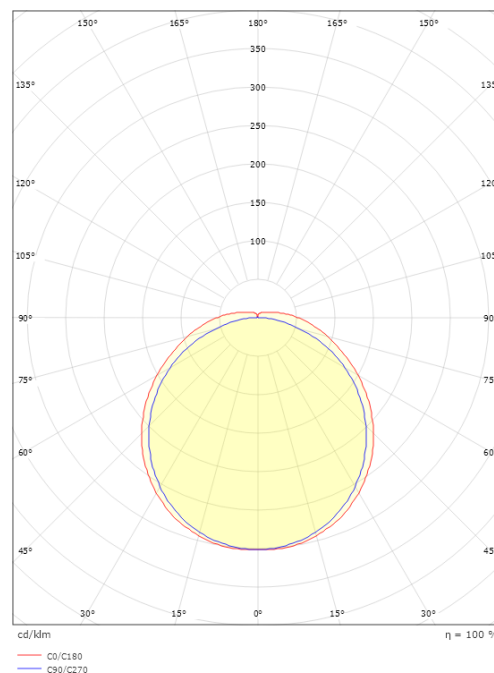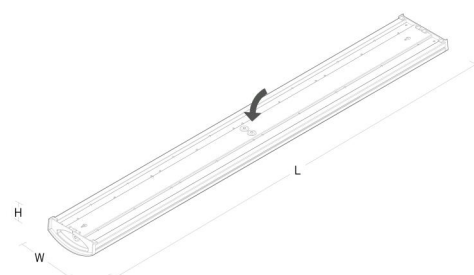

7 0 2 1 9 8 1 1 2 1 6 5