

Circulus Hvit 1530lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3344517
 EAN: 7021982120015
 SG artikkelnr: 212001



Elektrisk

System effekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1530lm
 Lysutbytte: 102 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>50.000
 Levetid: L70/B50>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK05
 IP Klasse: IP21

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner


Høyde (mm) H: 45
 Diameter (mm) D: 360
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 370 x 370 x 55



Ø360 mm
 45 mm

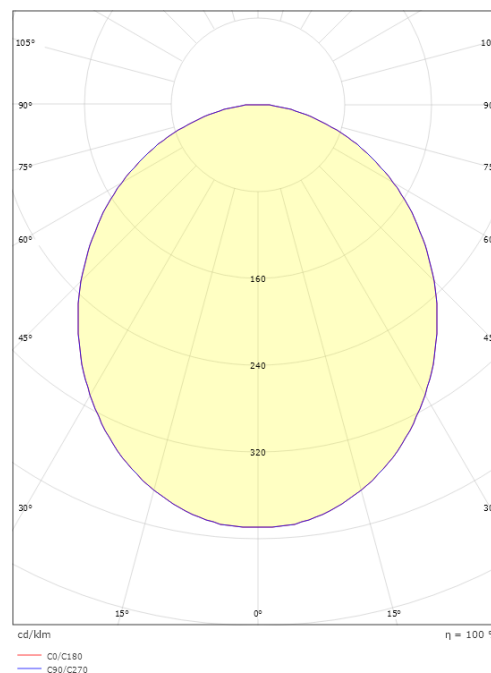

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 1 5