

Sense Round



Sense Hvit 190 IsoSafe 790lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101200
EAN: 7021982122675
SG artikkelnr: 212267



Elektrisk

System effekt (W): 6.5W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 790lm
Lysutbytte: 122 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 190
Innfellingsdiameter (mm): 170
Innfellingshøyde (mm): 25
Vekt (kg) brutto/netto: 0.814 / 0.671

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 195 x 195 x 75

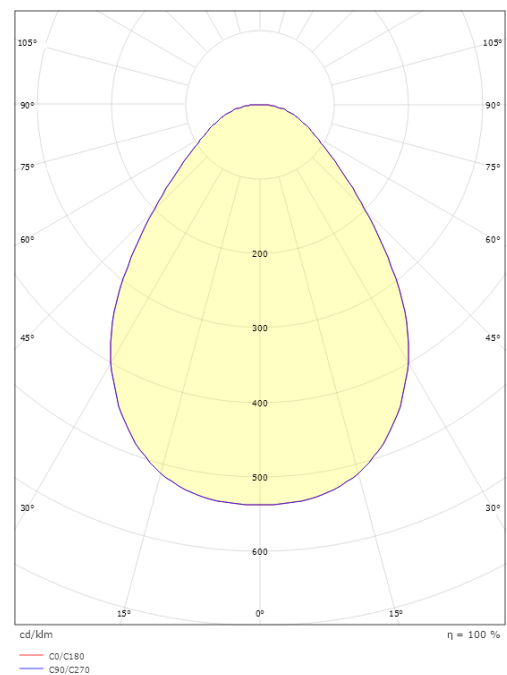

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 7 5