

# Jupiter Pro



## Jupiter Pro Grafitt 40° 1260lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3101355  
EAN: 7021989239994  
SG artikkelnr: 923999



### Elektrisk

Watt: 15W  
System effekt (W): 18W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1260lm  
Lysutbytte: 70 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 40°  
UGR: UGR<22

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP65/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 112  
Diameter (mm) D: 114  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Innfellingshøyde (mm): 110  
Avstand til brennbart materiale (mm): 100mm  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.906 / 0.9

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 114 x 114 x 110

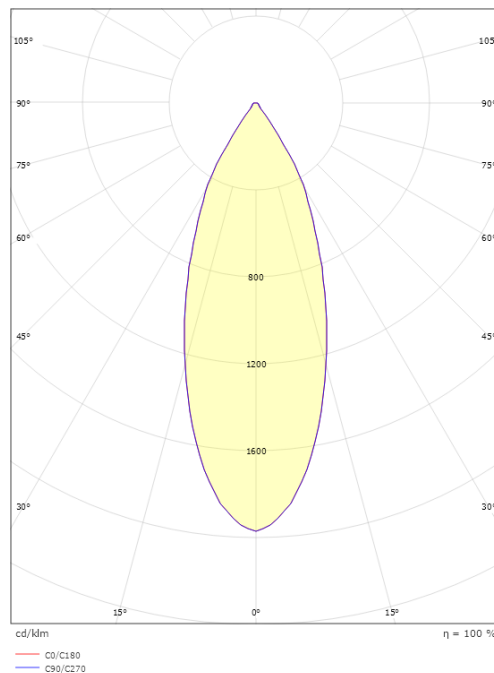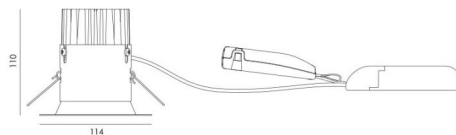

7 0 2 1 9 8 9 2 3 9 9 4