




C51-S 540×1500 LED 20000 WR CHW-SEN 840 4xSLS

Effektiv idrettshallarmatur i IP23. Armaturhus i hvit epoksy/polyester pulverlakkert stål. Optikken er i kraftig aluminium med ekstrem høy refleksjonsverdi for optimal virkningsgrad. Samsvarer med DIN 57 710 del 13 balltest.

Glamox CHW sensor er en Medium Bay PIR-sensor (10 m) til vårt Wireless Central Monitoring System. Denne sensor forbinder armaturen til vårt avanserte Wireless Radio System, hvor store installasjoner kan overvåkes. Vårt avanserte Wireless Radiosystem er enkelt skalerbart, enkelt å installere og enkelt å idriftsette

Artikkelnr	C51SL4566
GTIN	4741145298087
EI-nummer	3330236
Lagerkategori	E

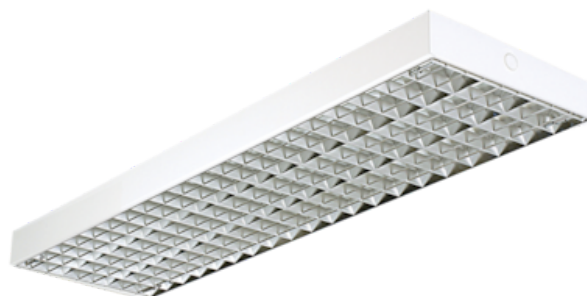

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
LMS-system	
LMS trådløssystem	868 MHz
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	175
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	7
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	16
Optikk	
Optikk	SLS - Reinforced aluminium grid
Reflektormateriale	Aluminium

Sertifikater	
Sertifisering	Balltest
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	23
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	21147
Lumen/Watt (lm/W)	124
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	WR-D - Wireless Radio DALI
Antall ballast	2
Levetid	
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	92
Dekningvinkel på langs (°)	102
Fabrikkinstilte hold-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte på-nivå	100
Fabrikkinstilte Standby-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte Standby-nivå	10
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1496
Bredde (mm)	540
Høyde (mm)	83
Nettovekt (kg)	13.4872

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	14.66

Illustrasjoner

