



D70-R195 LED 1400 HF 830 LI SM/WH

En energieffektiv og allsidig innfelt LED-downlight. Sirkelformet og designet med et passivt kjølesystem uten mekaniske deler. Reflektorhuset i presstøpt aluminium, metallisert PC reflektor og forkoblingshus i polykarbonat. Tilgjengelig med et bredt spekter av dekorelementer (må bestilles separat). Leveres alltid med et støvdeksel for beskyttelse i byggeperioden.

Artikkelnr	D70521372
GTIN	4741145213721
EI-nummer	3330232
Lagerkategori	E




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra



Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1639
Lumen/Watt (lm/W)	117
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	144
Diameter (mm)	211
Nettvekt (kg)	1.7296
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect
Logistikdata	
Bruttvekt (kg)	1.88

Illustrasjoner

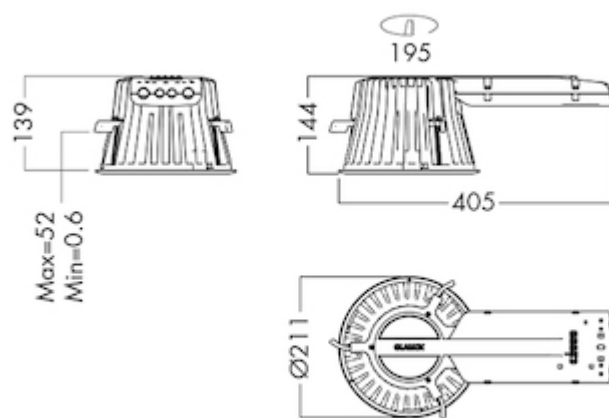

D70-R195

