

# Ray Pullert II



## Ray Pullert II Grå Symmetrisk 590lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3500545  
EAN: 5703821177283  
SG artikkelnr: 8246094377



### Elektrisk

System effekt (W): 6W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 590lm  
Lysutbytte: 98 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
MacAdams faktor: SDCM: 4  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Symmetrisk  
Optikk: Linse

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP54  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grå struktur glans 30 Grigio  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 900  
Diameter (mm) D: 260  
Vekt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 900 x 260 x 300

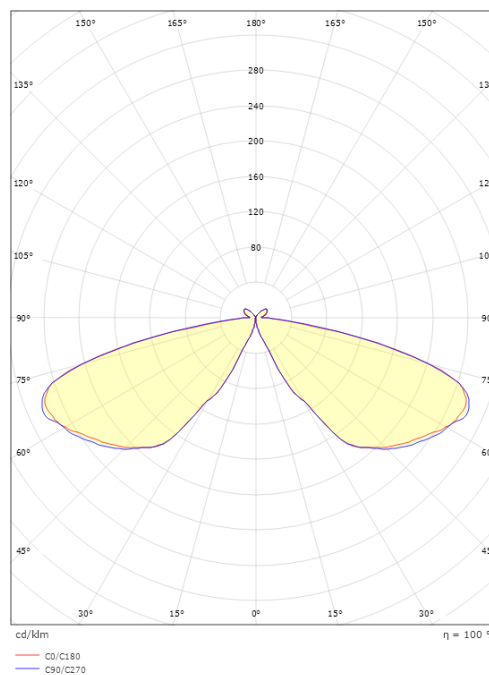

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 2 8 3