


Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3203163
EAN: 7021982125010
SG artikkelnr: 212501
Erstatter: 8246092706



Elektrisk

System effekt (W): 13W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1600lm
Nødlumen: Nødløs 380lm
Lysutbytte: 123 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
UGR: UGR<19 opptil 750 mA/3140 lm
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermingsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Innfellingsdiameter (mm): 150
Innfellingshøyde (mm): 80
Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92

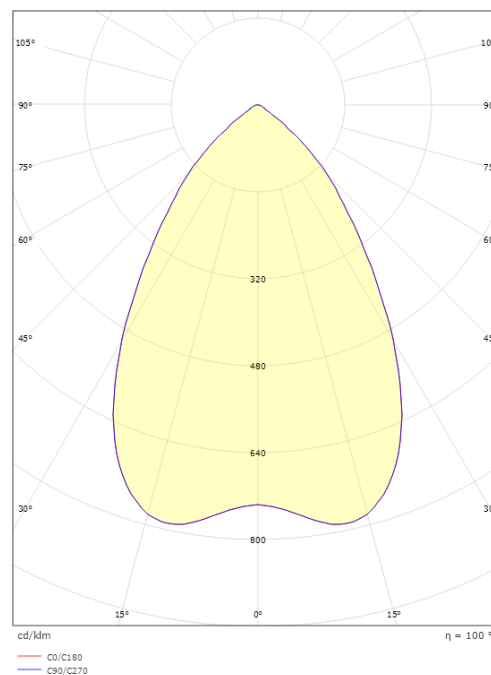

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 1 0