

# Callisto Wall



## Callisto Wall Grafitt 110lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100105  
EAN: 7021989230151  
SG artikkelnr: 923015



### Elektrisk

System effekt (W): 3W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 110lm  
Lysutbytte: 37 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B50>50.000  
Lysstråling: Direkte/Asymmetrisk  
Optikk: Glass gjennomskiktig  
Lysspredning: 70°/40°

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermingsmateriale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 35  
Diameter (mm) D: 110  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.238

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 120 x 115 x 45

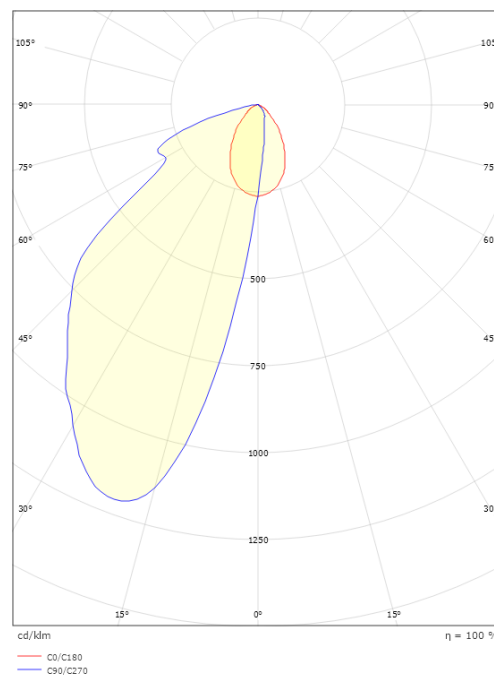

7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 1 5 1