

Fenes Linse 1 4080lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3502775
 EAN: 7021982126352
 SG artikkelnr: 212635



Elektrisk

System effekt (W): 35W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4080lm
 Lysutbytte: 117 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L95/B50>100.000
 Levetid: L98>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: PMMA, Polymethylmethacrylat

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP66

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 ULOR (Ja, opp til 17° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grå RAL 7042
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Utendørs
 Modul: Linse 1
 Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Vindprosjisert areal: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 370
 Bredde (mm) W: 170
 Høyde (mm) H: 145
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

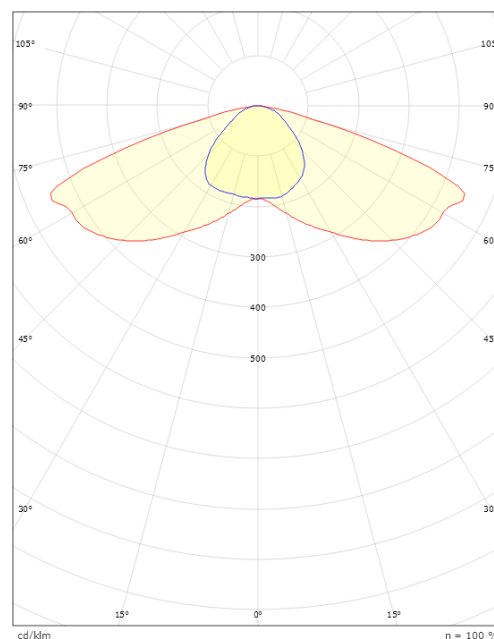

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 5 2