

# Langfoss Mini



## Langfoss Mini Grafitt 5240lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3135084  
EAN: 7021986419405  
SG artikkelnr: 641940  
Erstatter: 641914



### Elektrisk

System effekt (W): 35W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 5240lm  
Lysutbytte: 150 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B50>100.000  
Levetid: L94>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C  
Lysstråling: Asymmetrisk  
Optikk: Linse

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP66  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrrert

### Energi og godkjenning

ULOR ( Ja, opp til 22° tiltvinkel

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs / Utendørs  
Kabel: Kabel 3x1mm² 2m, H07RN-F  
Vindprojisert areal: 0,0756m² - Max 10,2 kg

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 362  
Bredde (mm) W: 265  
Høyde (mm) H: 85  
Vekt (kg) brutto/netto: 6.55 / 5.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 395 x 280 x 100

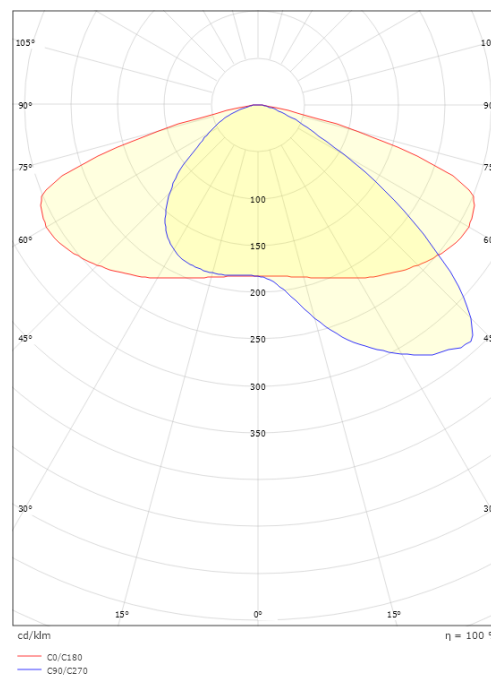

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 4 0 5