

# Hurdal Connect



## Hurdal Connect 1500 Hvit 4640lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3308313  
EAN: 7021981131289  
SG artikkelnr: 113128



### Elektrisk

System effekt (W): 31W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71  
PE Lekkasje strøm (mA): 0,4

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 4640lm  
Lysutbytte: 150 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Synlig flimrer (PstLM): <1  
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Avskjermingsmateriale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1500  
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm2 gjennomgangskobling

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 1500  
Bredde (mm) W: 72  
Høyde (mm) H: 76  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.3 / 2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 76 x 88

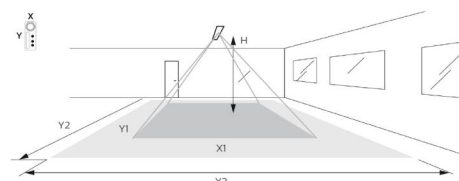

| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

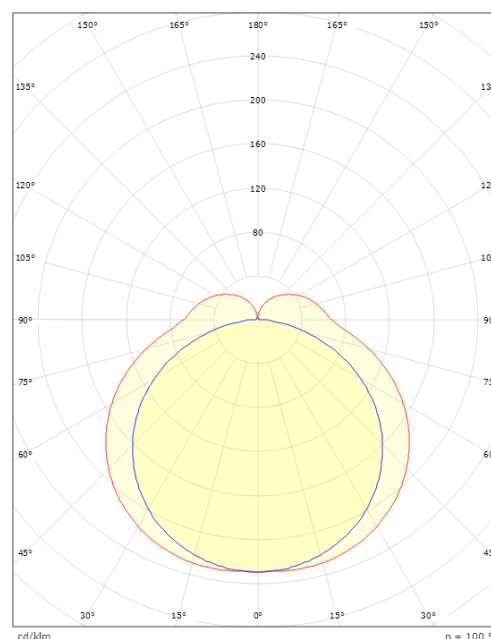

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 8 9