

## Arena Eco 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3316647  
 EAN: 7021986070163  
 SG artikkelnr: 607016



### Elektrisk

Watt: 46W  
 System effekt (W): 46W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

### Lysteknikk

Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 7100lm  
 Lysutbytte: 154 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C  
 Lysstråling: Direkte  
 Lysspredning: 90°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP23

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1184  
 Bredde (mm) W: 134  
 Høyde (mm) H: 72  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.7 / 3.2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1192 x 76 x 143

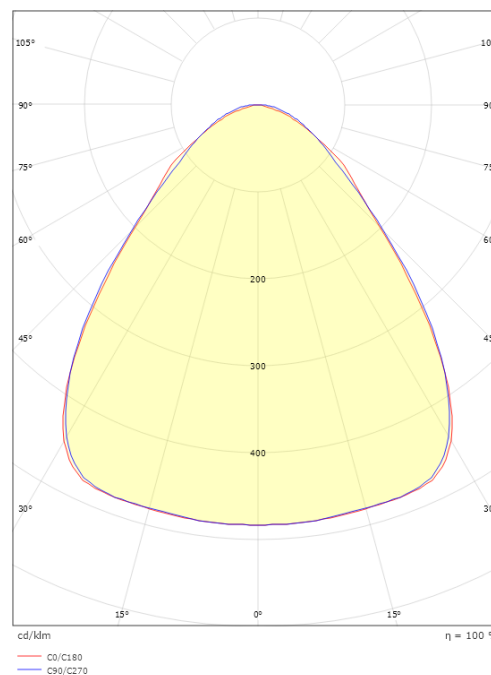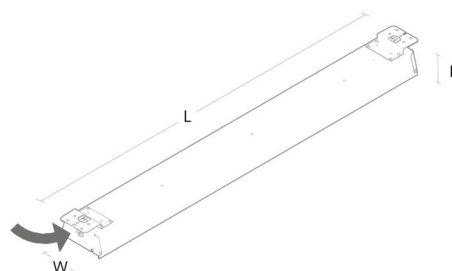

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 6 3