




## Elektrisk



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type lyskilde:               | LED             |
| Lyskilde inkludert:          | Ja              |
| Effektiv lysstrøm (lm):      | 2510lm          |
| Lysutbytte:                  | 120 lm/W        |
| Farge temperatur:            | 2700K           |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI):   | Ra>80           |
| MacAdams faktor:             | SDCM: 3         |
| Levetid:                     | L80/B20>100.000 |
| Levetid:                     | L90>50.000      |
| Lysstråling:                 | Direkte         |
| Optikk:                      | Opalprismatisk  |
| Lysspredning:                | 85°             |
| UGR:                         | UGR<22          |
| Synlig flimmer (PstLM):      | 0,09            |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0,05            |



Styring: Faseavsnitt

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Isolasjonsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse:        | IK10      |
| IP Klasse:        | IP20      |


Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-  
Use: Hea 05)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Materiale:                | Aluminium    |
| Farge:                    | Hvit         |
| Avskjermingens materiale: | Akryl (PMMA) |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Montering:  | Utenpåliggende, Innendørs |
| Tilkobling: | Hurtigklemme              |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Høyde (mm) H:           | 57        |
| Diameter (mm) D:        | 360       |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 2,7 / 2,5 |

Forpakningsstørrelse (mm): 375 x 380 x 60

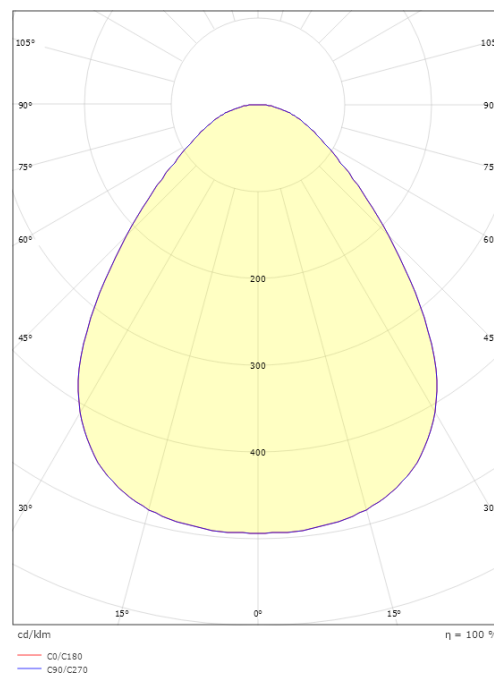

7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 1 6 8