

# Nemo II / Siriak



## Nemo II Mini 170lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104363  
EAN: 7021986300703  
SG artikkelnr: 630070



### Elektrisk

System effekt (W): 4W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 170lm  
Lysutbytte: 43 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
Lysspredning: 32°  
Synlig flimmer (PstLM): 0  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP67  
Max belastning: 750 kg

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium og rustfritt stål  
Avskjermingens materiale: Glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Kabel: Kabel 1m

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 100  
Diameter (mm) D: 110  
Innfellingsdiameter (mm): 98  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.111 / 1.01

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 120 x 120 x 120

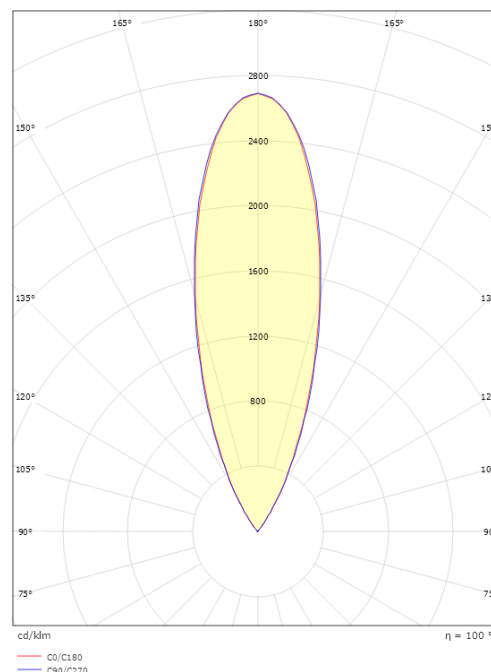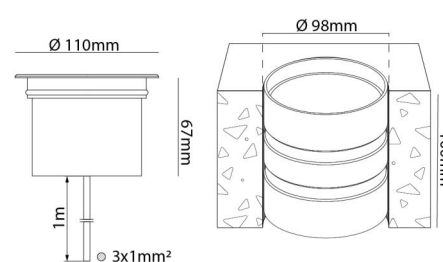

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 0 3