



VARMEPUMPE MAT PRO 12


LUFT-TIL-LUFT, VEGGMONTERT



ANDERSEN ELECTRIC

VARMEPUMPE MAT PRO 12

LUFT-TIL-LUFT, VEGGMONTERT

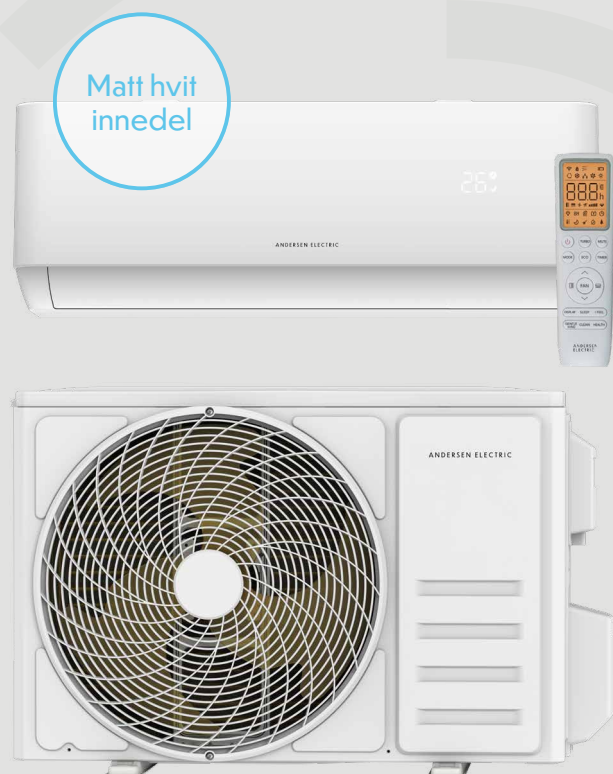

Matt hvit
innedel



Energibesparende
(A+ / A++)



Designet for
nordisk klima
(-25°C)



Effektiv året rundt



Lavt støynivå
- kun 19 dB



Wi-Fi styring
via app



8°C frostsikrings-
funksjon



MAT PRO 12 INDOOR:

ITEM NO. 101124

EAN 5714652002804

MAT PRO 12 OUTDOOR:

ITEM NO. 101125

EAN 5714652002811

MAT PRO 12 KOMPLET:

ITEM NO. 101126

EAN 5714652002828

ANDERSEN ELECTRIC

SPESIFIKASJONER

Varmeeffekt (nominell, min. - maks.)	3.86 (1.0~4.9) kW
Strømforsyning	220-240V~/50Hz/1P
SCOP / SEER	4.7 / 8.5
Energiklasse (varme/kjøling)	A++ / A+++
Oppvarming ned til	-25°C
Kjøleeffekt (nominell, min. - maks.)	3.52 (1.0 - 4.6) kW
Strømforbruk (varme)	4.0 (1.5 - 10.0) A
Strømforbruk (kjøling)	4.8 (1.5 - 9.2) A
Strøm (varme)	0.96 (0.29 - 1.72) kW
Strøm (kjøling)	1.05 (0.29 - 1.50) kW
Kabel (forsyning)	3G 1.5 mm ²
Kabel (signal)	4G 1.5 mm ²
Temperaturområde innendørs (kjøling/varme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturområde utendørs (kjøling/varme)	-15 ~ 53°C / -25 ~ 30°C
Kuldemedium	R32
Mengde kuldemedium (opptil 5 m rør)	0.60 kg
Rørdimensjon (væske)	6.35 mm (1/4)
Rørdimensjon (gass)	9.52 mm (3/8)
Maks. rørlengde	25 m
Maks. høydeforskjell	10 m
Luftmengde (lav/middels/høy)	420 / 570 / 680 m ³ /h
Avfuktingskapasitet	36 (Liters/24 hours)
Vifte hastigheter	7
Beskyttelsesklasse (innedel / utedel)	IPX0 / IPX4
Podesign (varme/kjøling)	2.5 / 3.5

MAT PRO 12 INDOOR

Lydtrykknivå ved 1 meter	41 dB(A)
Laveste støynivå	19 dB
Mål (B x H x D)	820 x 306 x 195 mm
Nettvekt	9 kg
Emballasjemål (B x D x H)	890 x 380 x 265 mm
Bruttovekt	11 kg

MAT PRO 12 OUTDOOR

Lydtrykknivå ved 1 meter	53 dB(A)
Mål (B x H x D)	810 x 549 x 305 mm
Nettvekt	24 kg
Emballasjemål (B x D x H)	835 x 575 x 328 mm
Bruttovekt	26 kg

VEILEDENDE ROMSTØRRELSER

Boligstandard	Varmetap (W/m ²)**	Veil. romstørrelse (m ²)*
BR08/BR18	33	77
BR95	45	56
BR82	55	46

* Romstørrelsen er veiledende. Beregnet ut fra varmetap/varmebehov, ønsket innetemperatur på 20 °C og «normal» takhøyde. ** Varmetapet er veiledende.