


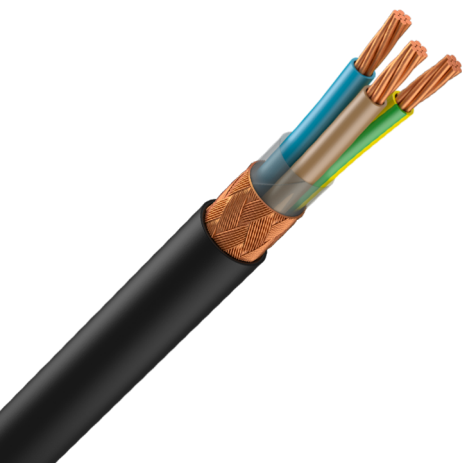

Nexans art.nr.: 10164631
El.nr.: 1042081
GTIN: 7045210126983

Flammehemmet og halogenfri kraftkabel med skjerm

STANDARDE

Produkt IEC 60228

Installasjon IEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60092-360

Test IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034

APPLICATIONS

Beskrivelse

MPRXCX® er en halogenfri skjermet installasjons kabel, beregnet for installasjon i alle områder og nivåer ombord på skip.

MPRXCX er konstruert i samsvar med IEC 60092-352.

MPRXCX® FLEXISHIP® er en fleksibel halogenfri installasjons kabel, beregnet for skipsinstallasjoner i områder der det er lite plass. Med en klasse 5 mangetrådet ledere, reduseres bøyeradiusen sammenlignet med normal klasse 2 I, flertrådet leder.

MPRXCX® FLEXISHIP® kan også leveres med sektor formede leder fra 70mm² til og med 150mm²

MPRXCX® og MPRXCX® FLEXISHIP® er testet i henhold til IEC 60332-3-22 (standardisert test som omhandler flammespredning av vertikalt monterte ledninger eller kabler), og tilfredsstiller kravene til SOLAS (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974).

Kabelen tåler transienter / spenningstopper opp til 2 kV, som for eksempel kan oppstå ved motordrift. For motorer driftet av frekvensomformere anbefales bruk av MPRXCX FLEXISHIP® EMC.

Design

Leder

Standard kobberleder, flertrådet, klasse 2

Fleksibel kobberleder, mangetrådet, klasse 5 for tverrsnitt over 35mm²

Isolasjon

Halogenfri kryssbundet Polyetylen

Fyllkappe

(Fyllkappe om Nødvendig)

Båndering

Skjerming

Kobber flettet skjerm



Leder fleksibilitet
Mangetrådet,
klasse 5



Halogenfri
IEC 60754-1



Ytre kappe
Polyetylen SHF1 (SHF2 på forespørsel)
Farge: Svart



Normert spenning i
3 fasersystemer U₀/
U
0.6/1
MPRXCX eller NEXANS MPRXCX FLEXISHIP "N" X "S" MM2 0,6 / 1 KV
90C



Brannbegrensende
IEC 60332-3,
kategori A
Flammehemmende
IEC 60332-1



Korrosive gasser
IEC 60754-2



Røyketthet
IEC 61034



Elektromagnetisk
interferens
motstand
klasse 3

MPRXCX eller NEXANS MPRXCX FLEXISHIP "N" X "S" MM2 0,6 / 1 KV
90C

IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 CAT. A "WW/YY"+ METRISK MERKING

Typesertifisert av:

Alle tekniske spesifikasjoner, prøveresultater og sikkerhetsinformasjon, vekt, størrelse og dimensjoner, angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	XLPE (Tverrbundet Polyetylen)
Indre kappe	Viklet eller ekstrudert indre kappe
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Lederform	Rund
Skjerm/-armeringstype	Kobberfletting
Ytre kappe	Polyolefin
Halogenfri	IEC 60754-1
Kapfefarge	Svart
Med gul/grønn leder	Nei

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	25 mm ²
Nominell ytre diameter	21,2 mm
Ytre diameter min.	21,0 mm
Ytre diameter maks.	25,0 mm
Vekt (ca.)	775 kg/km

Elektriske egenskaper

Tillatt belastning i luft	108 A
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	0.6/ 1 (1.2) kV
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	0,727 Ohm/km
Tillatt kortslutningsstrøm	3,6 kA

Bruksegenskaper

Brannbegrensende	IEC 60332-3, kategori A
Flammeheggende	IEC 60332-1
Korrosive gasser	IEC 60754-2
Røyktetthet	IEC 61034
Elektromagnetisk interferens motstand	Ja
Standard	IEC
Driftstemperatur område	-30 ... 80 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C



Leder fleksibilitet
Mangetrådet,
klasse 5



Halogenfri
IEC 60754-1



Normert spenning i
3 fase systemer U₀/
U
0.6/ 1 (1.2) kV



Brannbegrensende
IEC 60332-3,
kategori A



Flammeheggende
IEC 60332-1



Korrosive gasser
IEC 60754-2



Røyktetthet
IEC 61034



Elektromagnetisk
interferens
motstand
Ja