


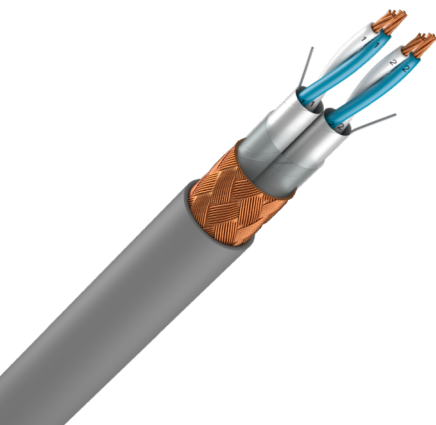

Nexans art.nr.: 10189175

El.nr.: 1042147

GTIN: 3427650105010

INSTRUMENTATION, CONTROL and COMMUNICATION CABLES

STANDARDER

Installasjon IEC 60092-350; IEC 60092-360; IEC 60092-376

Test IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034

APPLICATION

TCX® (I) 150/250 (300) V er en halogenfri instrumentkabel med kollektiv flettet kobber skjerm og individuell aluminium/polyester tape, med en jordtråd til hvert par. Lederne under hver enkelt skjerm er snodd/tvunnet.

Kablene innehar en lav transferimpedans ved lave frekvenser, og en effektiv skjerming ved høye frekvenser.

Dette gjør kabelen meget godt beskyttet mot elektromagnetisk støy. TCX® (I) er f.eks. egnet til deteksjons- og varslingssystemer, og er i henhold til SOLAS krav. (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974).

Design

Leder:

Flertrådet kobber, klasse 2

Isolasjon:

XLPE (PEX)

Båndering:

Omspunnet polyestertape

Skjerm:

Flettet kobber

Ytre kappe:

Polyolefin SHF1 (SHF2 på forespørsel), Grå farge.

Lederidentifikasjon

Dobbel identifikasjon i form av siffer (par-/trippelnummer) + farge (individuell for hver par/trippel):

Leder 1: hvit

Leder 2: blå

Leder 3: rød



Halogenfri
IEC 60754-1



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i
3 fase systemer U₀/
U
150 / 250 (300) V



Max. conductor
temp. in service
90 °C



Brannbegrensende
IEC 60332-3,
kategori A



Flammehemmende
IEC 60332-1



Korrosive gasser
IEC 60754-2



Røyketthet
IEC 61034

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Halogenfri	IEC 60754-1
Ledermateriale	Rent kobber
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Isolasjon	XLPE (Tverrbundet Polyetylen)
Individuell skjerm	Tinned copper drain wire + aluminium/polyester tape
Inner covering	Polyester tape(s)
Skjerm/-armeringstype	Kobberfletting
Ytre kappe	Polyolefin
Kapfefarge	Grå
Antall ledere	-
Jordtråd	-

Dimensjonsegenskaper

Antall par	2
Antall tripler	-
Ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Nominell ytre diameter	9,2 mm
Ytre diameter min.	8,8 mm
Ytre diameter maks.	10,5 mm
Vekt (ca.)	130 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	150 / 250 (300) V
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	80,8 Ohm/km

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C
Brannbegrensende	IEC 60332-3, kategori A
Flammehemmende	IEC 60332-1
Korrosive gasser	IEC 60754-2
Røyketthet	IEC 61034
Elektromagnetisk interferens motstand	Ja
Driftstemperatur område	-30 ... 80 °C
Standard	IEC