

Frame Square



Frame Square Sort 660lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101224
EAN: 7021986052817
SG artikkelnr: 605281



• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.




Elektrisk

System effekt (W): 7W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 660lm
Lysutbytte: 94 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B20>100.000
Levetid: L80/B20>75.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 110°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
ULOR (Ja, v/ takmontering
Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 240
Bredde (mm) W: 240
Høyde (mm) H: 77
Vekt (kg) brutto/netto: 2.47 / 2.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 248 x 248 x 92

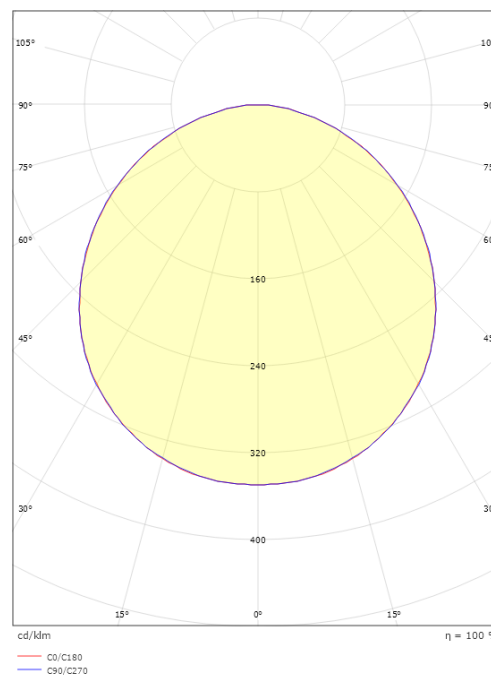

7 0 2 1 9 8 6 0 5 2 8 1 7