

EcoLine Office 1200 Hvit 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3304255
 EAN: 5703821172400
 SG artikkelnr: 8246090504

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



Elektrisk

System effekt (W): 30W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Lekkasjestrøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4350lm
 Lysutbytte: 145 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 60/40%
 Optikk: Dobbelt parabolisk reflektor, diffus
 UGR: UGR<16
 Synlig flimmer (PstLM): 0,02
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Farge: Hvit Reflektorhvit glans 25
 Avskjermingens materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: 1200
 Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag
 Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvit
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
 Bredder (mm) W: 142
 Høyde (mm) H: 81
 Vekt (kg) brutto/netto: 6.2 / 6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 146 x 95

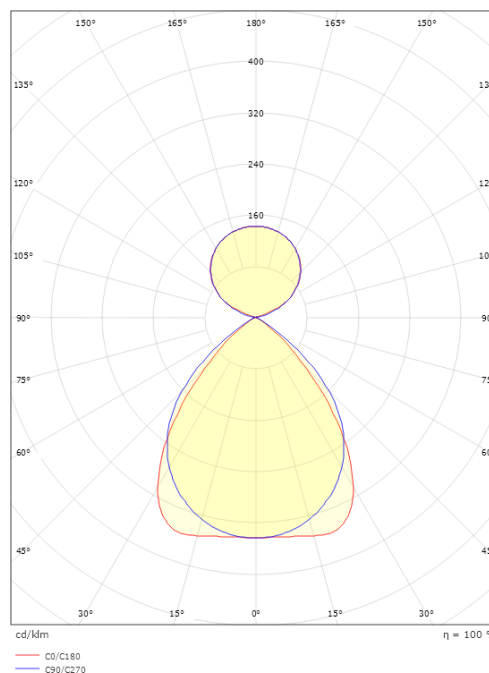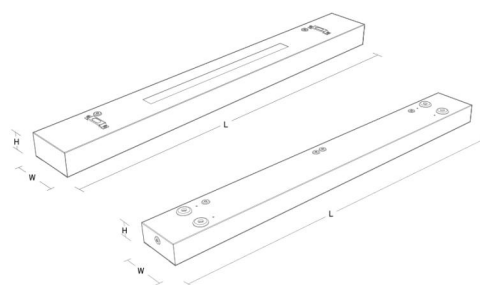

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 0 0