

Facet II



Facet II 1200 Hvit 2120lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3330012
EAN: 5703821172455
SG artikkelnr: 8246090740



Elektrisk

System effekt (W): 18W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 29, C16: 48
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2120lm
Lysutbytte: 118 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L94>50.000
Lysstråling: Direkte/Asymmetrisk
Optikk: Linse L, prismatisk linear
UGR: UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit RAL 9010 glans 25
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1200
Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1196
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1245 x 113 x 98

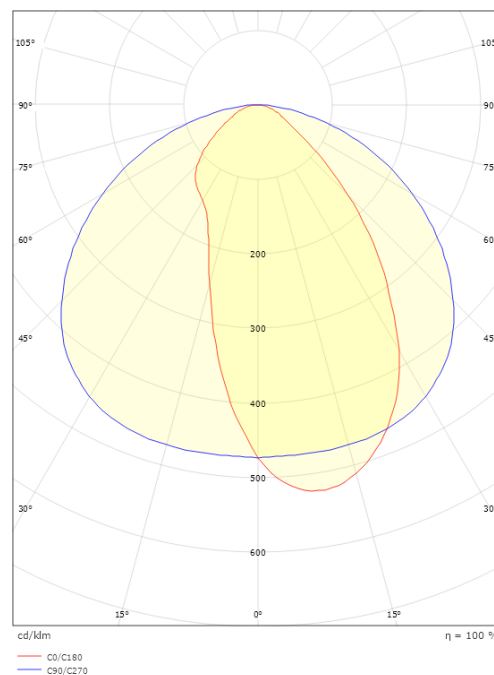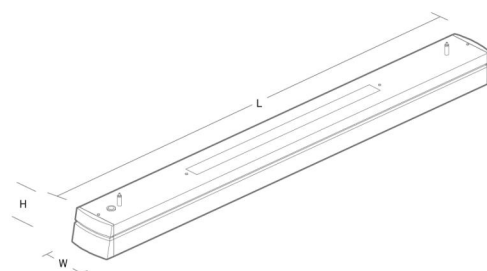

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 5 5