

UniLED IsoSafe Grafitt 610lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3100547
 EAN: 7021989042044
 SG artikkelnr: 904204



Elektrisk

System effekt (W): 7W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 610lm
 Lysutbytte: 87 lm/W
 Farge temperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP54

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 76
 Innfellingshøyde (mm): 35
 Avstand til brennbart materiale (mm): 0mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

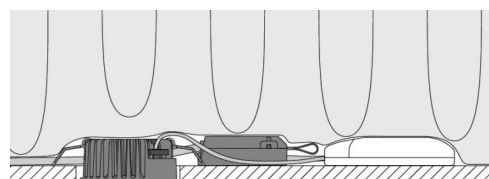

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 0 4 4