

PRODUKTDATABLAD

URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC | Armatur med symmetrisk lysfordeling



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP66)
- Parker
- Sentrum
- Historisk sentrum

Produktfordeler

- Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse
- Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal
- Svært ensartet lys
- Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser

Produktfunksjoner

- Svært lang levetid (L70): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- 1000 timers salttåketest
- Korrosjonsbestandig pulverlakk
- Tappekran for 60 mm stolper inkludert
- DALI D4i-drivere for smart byapplikasjoner
- Driftstemperatur: -20...45 °C
- Høy overspenningsvern: opptil 20 kV (L/N-GND)
- Beskyttelsestype: IP66
- Beskyttelsesklasse: II




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	179,000 mA
Startstrøm	18.7 A
Startsstrøm tid T _{h50}	830 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	7
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	8
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	12
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	4600 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 70
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdcm
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	140 °

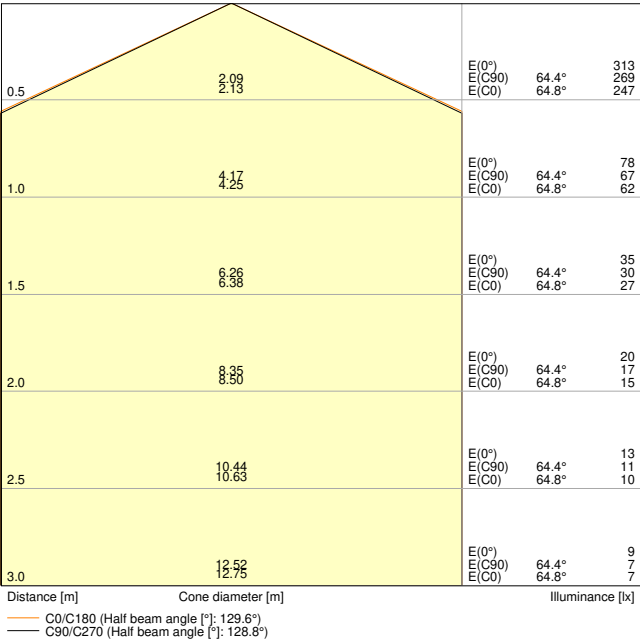

URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

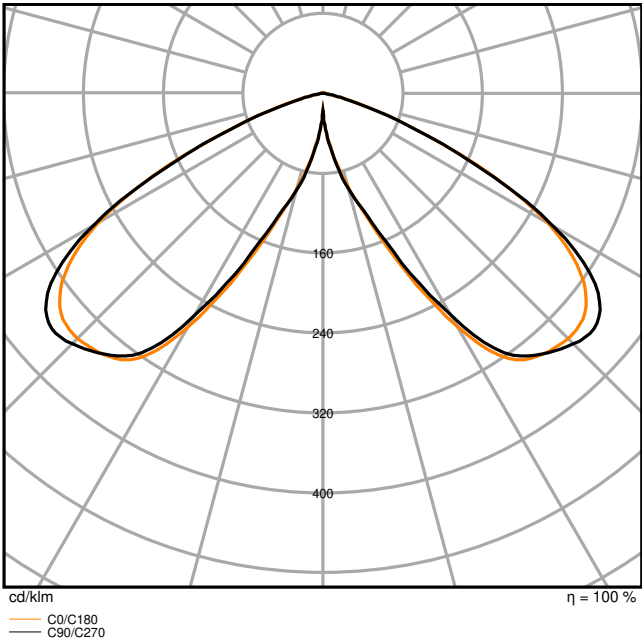

URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	300,00 mm
Bredde	300,00 mm
Høyde	645,00 mm
Produktvekt	5100,00 g



URBAN VLA COMP V

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skruterminal
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Stolpe topp
Monteringsplassering	Stang
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	70000 h
Antall tenn sykluser	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	200...1050 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	5 %

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ENEC / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025
--------------------	---------------------------------

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	URBAN VLA COMP V SET GLASS FROSTED	4099854618680

Utstyr/tilbehør

- Matt glass tilgjengelig som separat tilbehør

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	User Instruction G11247235 URBAN VLA COMP V
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11218810
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Light Source Insert G11254475
	Samsvarserklæringer	URBAN series
	Samsvarserklæringer UKCA	URBAN series
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140
	LDT-fil (Eulumdat)	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140
	UGR-fil (UGR-tabell)	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Lysfordelingskurve, type kjegle	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140
	Lysfordelingskurve, type polar	URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140

CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	CAD STEP 3D	URBAN VLA COMP

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.