



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19

PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE CRI90 | Firkantede, innfelte panelarmaturer med CRI90, CCT select (CS)-funksjon og lav blending, for 600 x 600 mm taksystemer og Zigbee 3.0-teknologi



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Skoler, offentlige bygg
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

Produktfordeler

- Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer
- Høy ytelse med CRI90 og opptil 118 lm/W
- Svært allsidig på grunn av valgbar CCT (CCT Select - CS)
- Høy fargekonsistens med SDCM 3
- Redusert blending (UGR < 19)
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner

Produktfunksjoner

- IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi
- Ekstrudert aluminiumsramme
- Polystyren diffusor
- 5-polet rekkeklemme, kabelverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm²
- Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C)


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	36,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	165,000 mA
Startstrøm	5.24 A
Startsstrøm tid T _{h50}	47.2 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	55
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	34
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	55
Effektfaktor λ	0,95
Total harmonisk forvrengning	< 7 %
Beskyttelsesklasse	II
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	1000 V
Driftsmodus	External LED driver
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee 3.0 / IoT

Fotometriske filer


Lysstrøm	4200 lm / 4000 lm
Lysutbytte	120 lm/W / 115 lm/W
Fargetemperatur	3000 ... 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 90
Standardavvik av fargeavstemning	4 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	90 °
UGR longitudinal	< 19




PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV



PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV



PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV




PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV

Adjustable attributes

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
36W	3000K	4000lm	112 lm/W
36W	4000K	4200lm	118 lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	595,00 mm
Bredde	595,00 mm
Høyde	32,00 mm
Produktvekt	1850,00 g

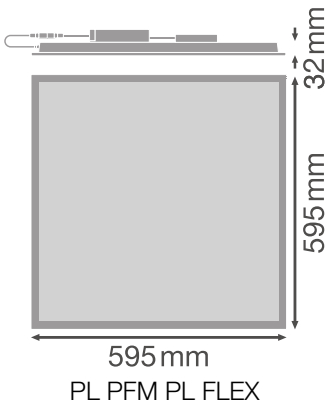

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-10...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3-POLET (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP40/IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK02
Dimbar	Ja
IoT-klar	Support of Zigbee Data Clusters: 0x0302 (Luminaire Asset Management), 0x0702 (Smart Energy: Metering), 0x0B04 (Electrical Measurement) ¹⁾
Monteringstype	Overflate/Innfelt
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Monteringslengde	595.00 mm
Monteringsbredde	575 mm
Monteringsdybde	50 mm
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Ja

1) Tingenes internett. Støtter dataoverføring via gateway til skybaserte overvåkingsplattformer, som LEDVANCE VIVARES Cloud.

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Antall tenn sykluser	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	1100 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	3.0 %
ECG - Lengde	119,0 mm
ECG - Bredde	45 mm
ECG - Høyde	25 mm

NØDBELYSNING

Type nødbelysning (EL)	EL-sertifisert driver (0Hz / DC-drift) for sentral batteridrift inkludert
Type nøddriftstest	Ingen
Watt i nøddriftsmodus	6,5 W
Lysmengde i nøddriftsmodus	360 lm

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025
Tilleggsfunksjon	VIVARES

Oppgradering og utskifting av komponenter

Components Light Control		
Produktbilde	Produktnavn	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854476334

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB	4099854476358
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB	4099854589799
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB	4099854589812
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB	4099854589836
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB	4099854589850
	VIVARES ZB CONTROL	4058075427488
	VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182
	VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222
	VIVARES ZB COUPLER	4058075463806
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

Utstyr/tilbehør

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Separat bryter forhåndsinstallert for å velge foretrukket CCT under installasjonen
- Connector box med 5-pol terminal inkludert
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Sikkerhetsbraketter forhåndsinstallert

– Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes med en SPECIAL ledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	User Instruction G11239209 PANEL COMFORT CRI90
	Juridisk informasjon	PL CMFT ZB P CRI90
	Juridisk informasjon	LUM PANELS_LI
	Juridisk informasjon	LUM PANELS_SI
	Juridisk informasjon	App Download guide
	Samsvarserklæringer	CE certificate PL FLEX CMFT ZB
	Samsvarserklæringer UKCA	UKCA certificate PL FLEX CMFT ZB
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
	IES-fil (IES)	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
	UGR-fil (UGR-tabell)	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
	UGR-fil (UGR-tabell)	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Lysfordelingskurve, type kjegle	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
	Lysfordelingskurve, type kjegle	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV
	Lysfordelingskurve, type polar	PL CMFT 600 ZB P 36W 930 U19 LEDV
	Lysfordelingskurve, type polar	PL CMFT 600 ZB P 36W 940 U19 LEDV

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854513800	Folding box 1	35 mm x 685 mm x 600 mm	2305.00 g	14.39 dm ³
4099854513817	Shipping box 4	705 mm x 160 mm x 625 mm	10302.00 g	70.50 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.