

# Sense Round



## Sense Hvit 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101202  
EAN: 7021982122699  
SG artikkelnr: 212269



### Elektrisk

System effekt (W): 12W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1420lm  
Lysutbytte: 118 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP40/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 25  
Diameter (mm) D: 255  
Innfellingsdiameter (mm): 230  
Innfellingshøyde (mm): 25  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.005

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 260 x 260 x 65

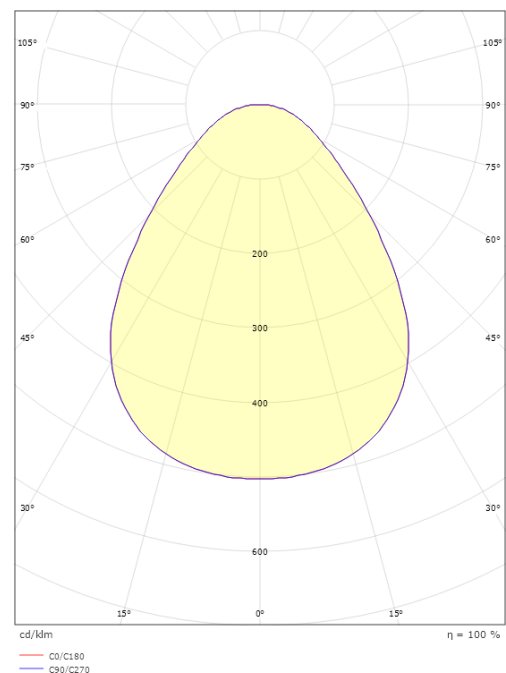

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 9 9