Junistar Eco IsoSafe

Junistar Eco Isosafe Hvit 580lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:	3201874
EAN:	7021989052135
SG artikkelnr:	905213

Elektrisk

Watt:	6W
System effekt (W):	7W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	580lm
Lysutbytte:	83 lm/W
Farge temperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<22



Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP44

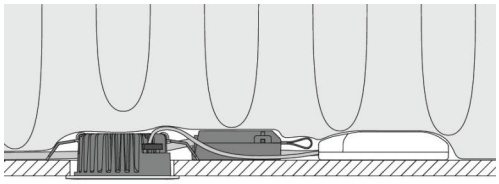

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Bestått 60 minutters brannmotstandstest i	Ja
Bestått lysdistribusjonstest i henhold til EN ISO 10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E:	Ja
Bestått lysdistribusjonstest i henhold til EN 13655:	C-

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	Herdet glass

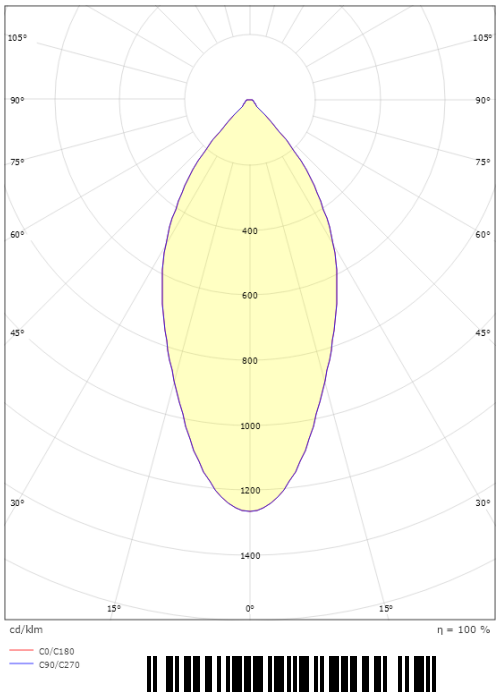

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	40
Diameter (mm) D:	90
Innfellingsdiameter (mm):	83
Vekt (kg) brutto/netto:	2.85 / 0.303

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	390 x 240 x 105
Pakningsantall:	8

7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 3 5