

PRODUKTDATABLAD

DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL | Downlight-armaturer med aluminiumshus, høyt lysutbytte og ekstern Zigbee 3.0-driver



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser

Produktfordeler

- Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer
- Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 120 lm/W
- Svært allsidig på grunn av Multi Select-funksjoner
- Høy fargegjengivelsesindeks CRI > 90
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon
- Gjennomføring mulig via ekstra CONNECTOR BOX-tilbehør
- Kapslingsgrad: IP44
- Enkel installasjon med hurtig tilkobling
- Ytterligere varianter med DALI-2-driver, Zigbee-driver eller Emergency Conversion Kit tilgjengelig

Produktfunksjoner

- IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi
- Aluminiumsarmaturer med 4 ulike utskjæringer og opal diffuser
- Meget homogen lysfordeling
- Multi Color-funksjon
- Konsekvent lysfarge ≤ 3 SDCM
- Levetid (L70/B50): 100 000 t (ved 25 °C)




TEKNISKE DATA


ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	18,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	84,000 mA
Startstrøm	24.8 A
Startsstrøm tid T _{h50}	6.34 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	30
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	24
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	External LED driver
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee Direct / IoT

Fotometriske filer

Lysstrøm	2160 lm / 1980 lm
Lysutbytte	120 lm/W / 110 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 90
Standardavvik av fargeavstemning	< 3 sdcm
Flimmerfri	Ja
Flimerverdi (Pst LM)	< 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Utstrålingsvinkel	95 °

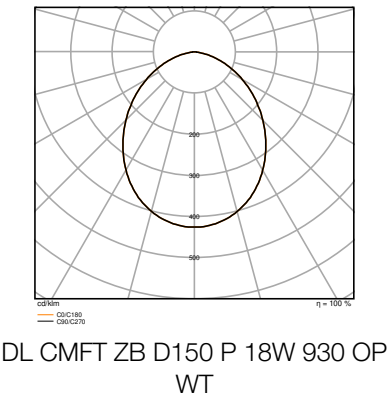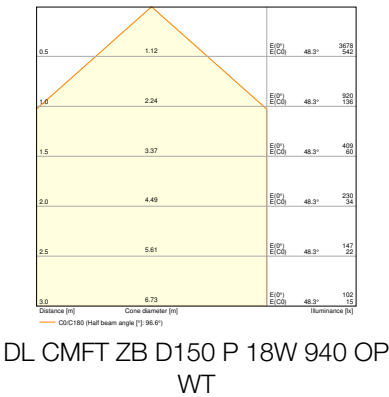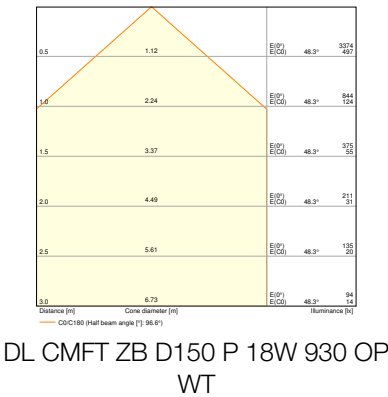




DL CMFT ZB D150 P 18W 940 OP
WT

Adjustable attributes

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
18W	3000K	1980lm	110lm/W
18W	4000K	2160lm	120lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	160,00 mm
Høyde	57,00 mm
Produktvekt	400,00 g



DL CMFT ZB D150 P 18W 93040
OP

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
RAL-nummer [PIM]	RAL 9003
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3-POLET (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44/IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	ZIGBEE
IoT-klar	Support of Zigbee Data Clusters: 0x0302 (Luminaire Asset Management), 0x0702 (Smart Energy: Metering), 0x0B04 (Electrical Measurement) ¹⁾
Monteringstype	Recessed
Bruksområde	Indoor
Monteringsdiameter	150 mm
Monteringsdybde	57 mm
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

¹⁾ Tingenes internett. Støtter dataoverføring via gateway til skybaserte overvåkingsplattformer, som LEDVANCE VIVARES Cloud.

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Antall tenn sykluser	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	450 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 10 %
ECG - Lengde	178 mm
ECG - Bredde	45 mm
ECG - Høyde	25 mm

NØDBELYSNING

Type nødbelysning (EL)	EL-sertifisert driver (0Hz / DC-drift) for sentral batteridrift inkludert
Type nøddriftstest	Ingen
Watt i nøddriftsmodus	3 W
Lysmengde i nøddriftsmodus	373 lm

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / TÜV
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025
Tilleggsfunksjon	VIVARES

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	DL CMFT FRAME D150 WT	4099854499968
	DL CMFT FRAME D150 GY	4099854500008
	DL CMFT FRAME D150 BK	4099854499982
	DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439
	DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316

Utstyr/tilbehør

- Alternativer for SURFACE MOUNT FRAME tilgjengelig
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	User Instruction G11249410 DL CMFT ZB
	Juridisk informasjon	App Download guide
	Juridisk informasjon	LUM PANELS_SI
	Juridisk informasjon	DL SLIM ALU CMFT
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	DL CMFT ZB
	Samsvarserklæringer UKCA	DL CMFT ZB
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	DL CMFT ZB D150 P 18W 930 OP WT
	IES-fil (IES)	DL CMFT ZB D150 P 18W 940 OP WT
	LDT-fil (Eulumdat)	DL CMFT ZB D150 P 18W 930 OP WT
	LDT-fil (Eulumdat)	DL CMFT ZB D150 P 18W 940 OP WT
	UGR-fil (UGR-tabell)	DL CMFT ZB D150 P 18W 930 OP WT
	UGR-fil (UGR-tabell)	DL CMFT ZB D150 P 18W 940 OP WT
	Lysfordelingskurve, type kjegle	DL CMFT ZB D150 P 18W 930 OP WT
	Lysfordelingskurve, type kjegle	DL CMFT ZB D150 P 18W 940 OP WT
	Lysfordelingskurve, type polar	DL CMFT ZB D150 P 18W 930 OP WT
	Lysfordelingskurve, type polar	DL CMFT ZB D150 P 18W 940 OP WT
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	CAD STEP 3D	DL CMFT D150 MS OP

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854620157	Folding box 1	185 mm x 185 mm x 100 mm	520.00 g	3.42 dm ³
4099854620164	Shipping box 8	390 mm x 385 mm x 225 mm	4886.00 g	33.78 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.