

Wave 600 Hvit 2300lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3301614
 EAN: 7021981112851
 SG artikkelnr: 111285

**Elektrisk**

System effekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2300lm
 Lysutbytte: 153 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Stål, Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 600
 Tilkobling: 4 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² kobling fra senter til enden

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 620
 Bredde (mm) W: 151
 Høyde (mm) H: 54
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.244 / 1.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 160 x 60

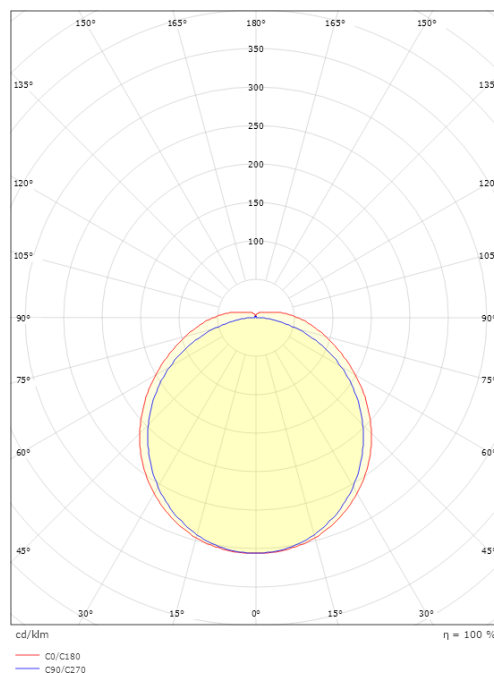

7 0 2 1 9 8 1 1 2 8 5 1