


Spesifikasjoner

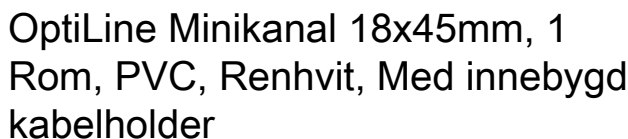

ISM14530P

EAN: 3606480694080

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
product type	Mini kanal
trunking type	Mini kanal

kanalmaterial	Plast
Rominndeling	Et kammer
colour	Hvit (RAL 9003)
trunking dimension	18 x 45 mm
festemetode	Forhåndshullet festehull 100 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
quantity per package	42 m
operating temperature	-25...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	45 mm
Bredde	18 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Lengde	100 cm
Pakke 1 Vekt	686 g

Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	9,9 cm
Pakke 2 Bredde	21,6 cm
Enhetsstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	1260
Pakke 3 Høyde	48 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	215 cm
Pakke 3 Vekt	893,36 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

5

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Product contains halogen above thresholds

PVC-fri

Nei

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %

0

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No