



Kambryter 2 pos.0 still.3-pol

El-nummer:
1402634 K63F003UP

EAN: 3389110083378

Produktdata

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Complete cam switch
Type komponent	K63
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	63 A
Montasjeplassering	Front
Festemetode	4 hull
kambryter hodetype	Med frontplate 64 x 64 mm
Type arm/stempel	Sort grep
Dreihåndtak hengelås	Uten
presentasjon av skilt	Med metall skilt, 1 - 0 - 2 sort merking
kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
returner	Uten
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
omkoblerposisjoner	Høyre: 0° - 60° Venstre: 0° - 300°
IP-grad	IP40i henhold til IEC 60529

Teknisk data

brytervinkel	60 °
[UI] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsstrøm	10000 A
kortslutningsvern	80 A kassett Sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 947-1 6 kV i samsvar med IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 10 mm² Fangende skruklemmeterminaler Solid, klem kapasitet: 2 x 16 mm²
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m

Switsjekapasitet i mA	20000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 20000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 20000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 30000 mA DC på 120 V 2 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 30000 mA DC på 180 V 3 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 30000 mA DC på 60 V 1 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 55000 mA DC på 30 V 1 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 55000 mA DC på 60 V 2 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 55000 mA DC på 90 V 3 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms)
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Bredde	64 mm
Høyde	64 mm
Dybde	132 mm
Vekt	0,59 kg

Miljø

standarder	IEC 60947-3
produktsertifikater	CULus 120 V 3 hp 1 fase CULus 480 V 25 hp 3 faser CULus 240 V 7,5 hp 1 fase CULus 240 V 10 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse III henhold til IEC 60536 Klasse III henhold til NF C 20-030

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,700 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Lengde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	490,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,945 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	AT
-------------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

Front Mounting

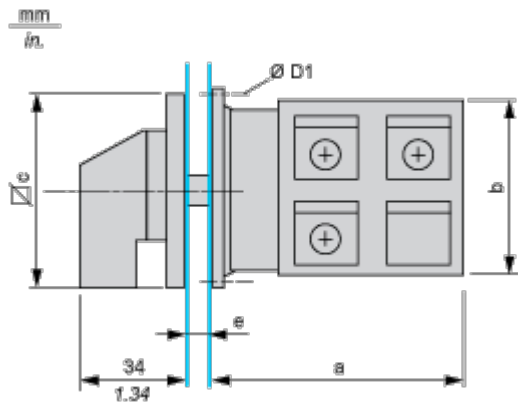


e support panel thickness 0.5 to 5.5 mm / 0.02 to 0.22 in in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
92.8	3.65	66	2.60	64	2.52	5.4	0.21

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

Front Mounting




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
4.5	0.18	10	0.39	48	1.89

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics

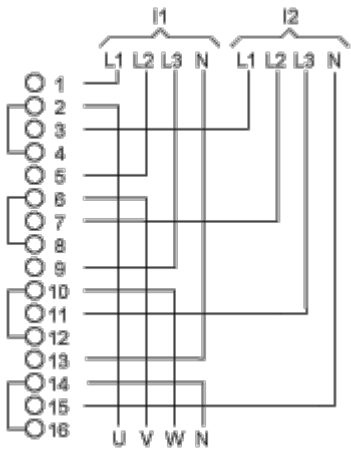


I1 Input 1

I2 Input 2

Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

	300	0	60	
			X	N1
(1)	X			N2
			X	N3
(2)	X			N4
			X	N5
(3)	X			N6
			X	N7
(4)	X			N8
			X	N9
			X	N10
			X	N11
			X	N12
			X	N13
			X	N14
			X	N15
			X	N16
			X	N17
			X	N18
			X	N19
			X	N20
			X	N21
			X	N22
			X	N23
			X	N24
			X	N25
			X	N26
			X	N27
			X	N28
			X	N29
			X	N30
			X	N31
			X	N32
			X	N33
			X	N34
			X	N35
			X	N36
			X	N37
			X	N38
			X	N39
			X	N40
			X	N41
			X	N42
			X	N43
			X	N44
			X	N45
			X	N46
			X	N47
			X	N48
			X	N49
			X	N50
			X	N51
			X	N52
			X	N53
			X	N54
			X	N55
			X	N56
			X	N57
			X	N58
			X	N59
			X	N60

- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:




Image of product / Alternate images

Alternative





