


Spesifikasjoner

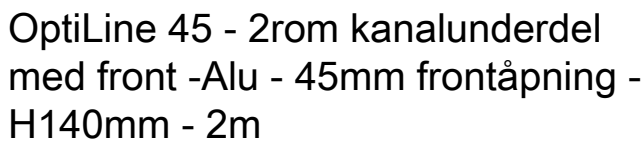

ISM10350

EAN: 3606480028021

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	6 m
Marked	Små næringsbygg Bolig

kanalmateriale	Aluminium
kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Rominndeling	2 kammer
Montasjeplassering	Internal
Festemetode	Med skruer
frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	2000 mm
Høyde	140 mm
Bredde	55 mm

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,000 cm
Pakke 1 Lengde	200.000 cm

Pakke 1 Vekt	5,020 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	105,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	200,000 cm
Pakke 2 Vekt	242,900 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No