

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Exxact dobbel stikk med jord,
barnevern, USB A+C, hurtigklemme,
innfelt montering, 16A, IP21, hvit

EI-nummer:
1513191 WDE002195

EAN: 3606489859992

Produktdata

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	USB-lader + stikkontakt
Type USB-strømforsyning	USB type A + C

Teknisk data

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Deksel	With shutter
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	2 socket-outlet 250 V AC, maksimum spenning: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 3 A
Effektforbruk	17 W
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Lokal varsling	for charging: LED (oransje)
Fargetone	Hvit
Type overflate	Høyglans
overflatebehandling	Lakkert
Forpakning	Boks
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Levetid timer	30000 t 15 W
tilkoblingsklemmer	2 x Hurtigkobling: fase 2 x Hurtigkobling: neutral 4 x Hurtigkobling: earth 4 x Hurtigkobling: isolated
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² for Solid kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² for fast flertrådet kabel (kabler)
Materiale	ABS/PC
Avmantlingslengde	11 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	128 mm
Bredde	87 mm
Innbyggingsdybde	22,4 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljø

Produktsertifikater	FI SEMKO
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,100 cm
Pakke 1 Bredde	15,300 cm
Pakke 1 Lengde	9,200 cm
Pakke 1 Vekt	244,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,800 cm
Pakke 2 Bredde	37,400 cm
Pakke 2 Lengde	29,400 cm
Pakke 2 Vekt	9,280 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	9,250 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

24c248b8-db8b-45e7-95c0-c847b8d87422

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

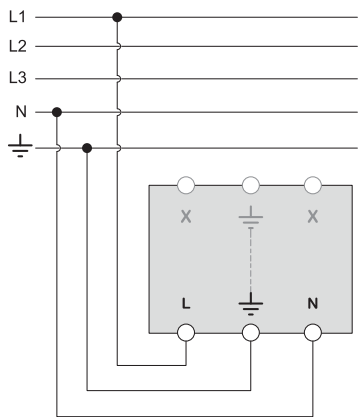

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



