


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Dobbel endevender - 10A hurtigklemme 2 modul - aluminium

El-nummer:
1289688 NU321330

EAN: 3606489455521

Produktdata

Range of product	New Unica
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mekanisme
Teknologi	Mekanisk
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Antall brytere	2
Applikasjon	Lyskontroll
Fargetone	Aluminium
Forpakning	Flyt-pack

Teknisk data

Merkestrøm	10 AX
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Elektrisk levetid	20000 sykluser, cos phi = 0,6
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Minimum lastbrytekapasitet	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,3
Avstand til åpning	> 3 mm
Aktuator	Rocker
Antall moduler	2 moduler
Tilkoblinger	Hurtigkobling
kabelverrsnitt	0...2,5 mm² stiv kabel 0...2,5 mm² fleksibel kabel
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: mechanism rocker PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør CuZn37: Terminaler PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Merking	Uten merking
Type overflate	Høyglans
specific treatment - integrated within the material	Lakkert
Montering av enhet	Innfelt

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Festemetode	Snepp inn
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Dybde	34,25 mm
Innbyggingsdybde	21,15 mm
Vekt	0,0315 kg
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 60669-1 LV directive
Produktsertifikater	CE Aenor EAC NF VDE
motstand mot kjemiske stoffer	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IP-grad	IP4X
IK beskyttelsesklasse	IK04
Miljøegenskaper	Olje UV-bestandig Aceton Flytende såpe Vindusvask veske Bensin Alkohol Blekning

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Lengde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	34,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	18,000 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	428,000 g

Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,855 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
REACH-regelverk	REACH-erklæring


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Complete your set

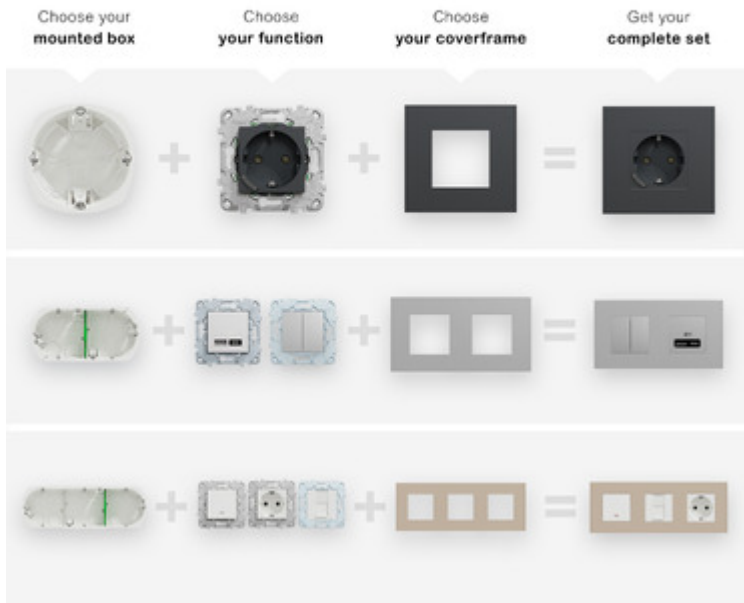

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

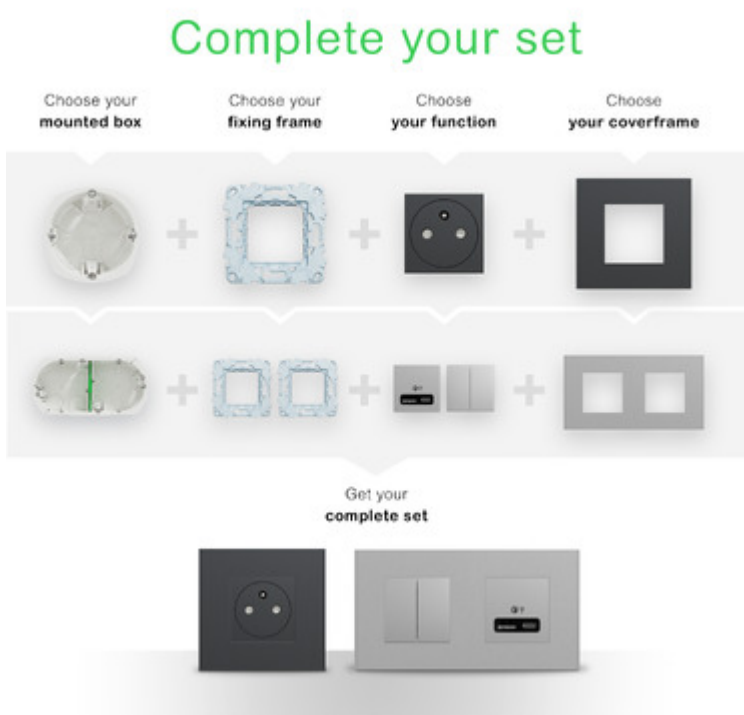


Image of product / Alternate images

Alternative

